

BAILING 柏灵气动

BAILING PNEUMATIC

产品选型手册/Product Selection Guide

www.zjblqd.com



BAILING

浙江柏灵气动科技有限公司
ZHEJIANG BAILING PNEUMATIC TECHNOLOGY CO., LTD.

联系我们

手机:15857721965

邮箱:2707028417@qq.com

地址:浙江省温州市永嘉县乌牛街道吴岙村

浙江柏灵气动科技有限公司
ZHEJIANG BAILING PNEUMATIC TECHNOLOGY CO., LTD.

柏灵气动欢迎您携手共创辉煌

企业简介 Company profiles

浙江柏灵气动科技有限公司是一家气动元件制造商，本公司专业生产气源、气动接头、消声器等系列产品。致力于客户提供满足需求的各类气动元件、服务和解决方案。

公司自创建以来，经过技术创新和经验积累，已拥有完整、科学的质量管理体系；稳定的职工队伍，专业的技术、管理人员的组合，持续改进生产系统和质量系统，实现更有竞争力的成本和不断提升质量

浙江柏灵气动坚持 " 以质量求生存、以服务求发展，以人为本、锐意进取，科技领先、追求卓越 " 的企业宗旨，以国际化标准为基础，以雄厚的技术力量为依托，为现代社会需求提供最优质的产品和最完善的服务。随着全球经济一体化的快速发展，我们时刻期待与各界新老客户在 " 平等、互相、互惠、互利 " 的基础上，真诚合作、共存繁荣，共创辉煌明天。

浙江柏灵气动全体员工竭诚欢迎您前来现场指导、技术交流，参观考察、洽谈业务。

产品目录

Product Contents



01~18
C系列空气处理元件/C Series Air Source Treatment



19~24
A系列空气处理元件/A Series Air Source Treatment



25
AD402系列自动排水器/Automatic Water Trap



26
压力表/Pressure Gauge、安装附件/Accessories
排水装置/Automatic drain、油雾器专用油/Lubricator Oil



27
快拧接头/Faster Connector



28
卡套接头/Cutting Sleeve Fitting



29~30
宝塔接头、管道接头/Pagoda Cross、Pipe Fitting



31
消声器/Silencer



32
球阀/Ball Valve



33
C式快速接头/C Series Couplers



34
不锈钢接头/Stainless Steel Fitting



34
内卡接头/Neckar Connector



35
铁接头、堵头/Iron Joint、Plug



35~36
单向阀、安全阀/Non-return Valve、Relief Valve
油排、手滑阀/Hand Slide Valve、Oil Discharged



37
快速接头/Fitting



38~39
电磁阀/Solenoid valve



40
尼龙、聚氨酯气管/Nylon、PU Tube



41~46
气缸/Cylinder

C※000系列调压过滤组合(三联件)
F.R.L Unit FRL※000 Series(Three-union)



订货型号/Order Code

C 3000 - 02 - W


接管口径/Port Size	
01: Rc1/8	04: Rc1/2
02: Rc1/4	06: Rc3/4
03: Rc3/8	10: Rc1

壳体尺寸/Body Size	
1000	4000
2000	8000
3000	

系列号/Series	
调压过滤组合(三联件) F.R.L Unit(Three-union)	

C※000系列调压过滤组合(三联件)
F.R.L Unit FRL※000 Series(Three-union)


符号/Symbol:

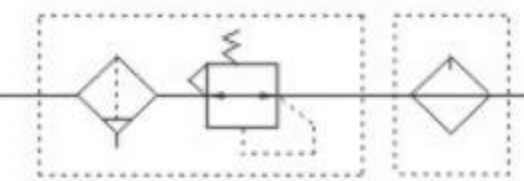

技术参数/Specification

型号/Model		C1000-01-W C1000-02-W	C2000-02-W C2000-03-W	C3000-02-W C3000-03-W	C4000-03-W C4000-04-W	C8000-06-W C8000-10-W
组件/ Component	过滤器/Filter	F1000	F2000	F3000	F4000	F8000
	减压阀/Regulator	R1000	R2000	R3000	R4000	R8000
	油雾器/Lubricator	L1000	L3000	L3000	L4000	L8000
使用流体/Fluid		空气/Air				
保证耐压力/Proof Pressure		1.5Mpa				
使用压力/Pressure		1.0Mpa				
使用温度范围/Using Temperature Range		5~60 ℃				
过滤精度/Nominal,Filtration,Range		5~45 μ m				
设定压力范围/Setting Pressure Range		0.05~0.85 Mpa				
溢流/The Overflow		带溢流机构/With Relief Agencies				
冷凝水储存量/Condensed Water Storage		12 cm ³	25 cm ³	45 cm ³	80 cm ³	80 cm ³
最小滴油量/Minimum Drops Of Oil		0.015 m ³ /min	0.035 m ³ /min	0.065 m ³ /min	0.065 m ³ /min	-
储油量/Oil Reserves		20 cm ³	85 cm ³	170 cm ³	170 cm ³	-
使用油/Useing Oil		透平1号油/No. 1 Turbine Oil ISO VG32 (不可使用锭子油/Do Not Use Spindle Oil)				
配管口径/Tiodpipe		Rc1/8 Rc1/4	Rc1/4 Rc3/8	Rc1/4 Rc3/8	Rc3/8 Rc1/2	Rc3/4 Rc1
标准准备产品/ Standard Equipment One The Product		压力表/Pressure Gauge、滤杯护套/Filter Cup Sheathed、油杯护套/Oil Cup Cases				

尺寸/Dimension

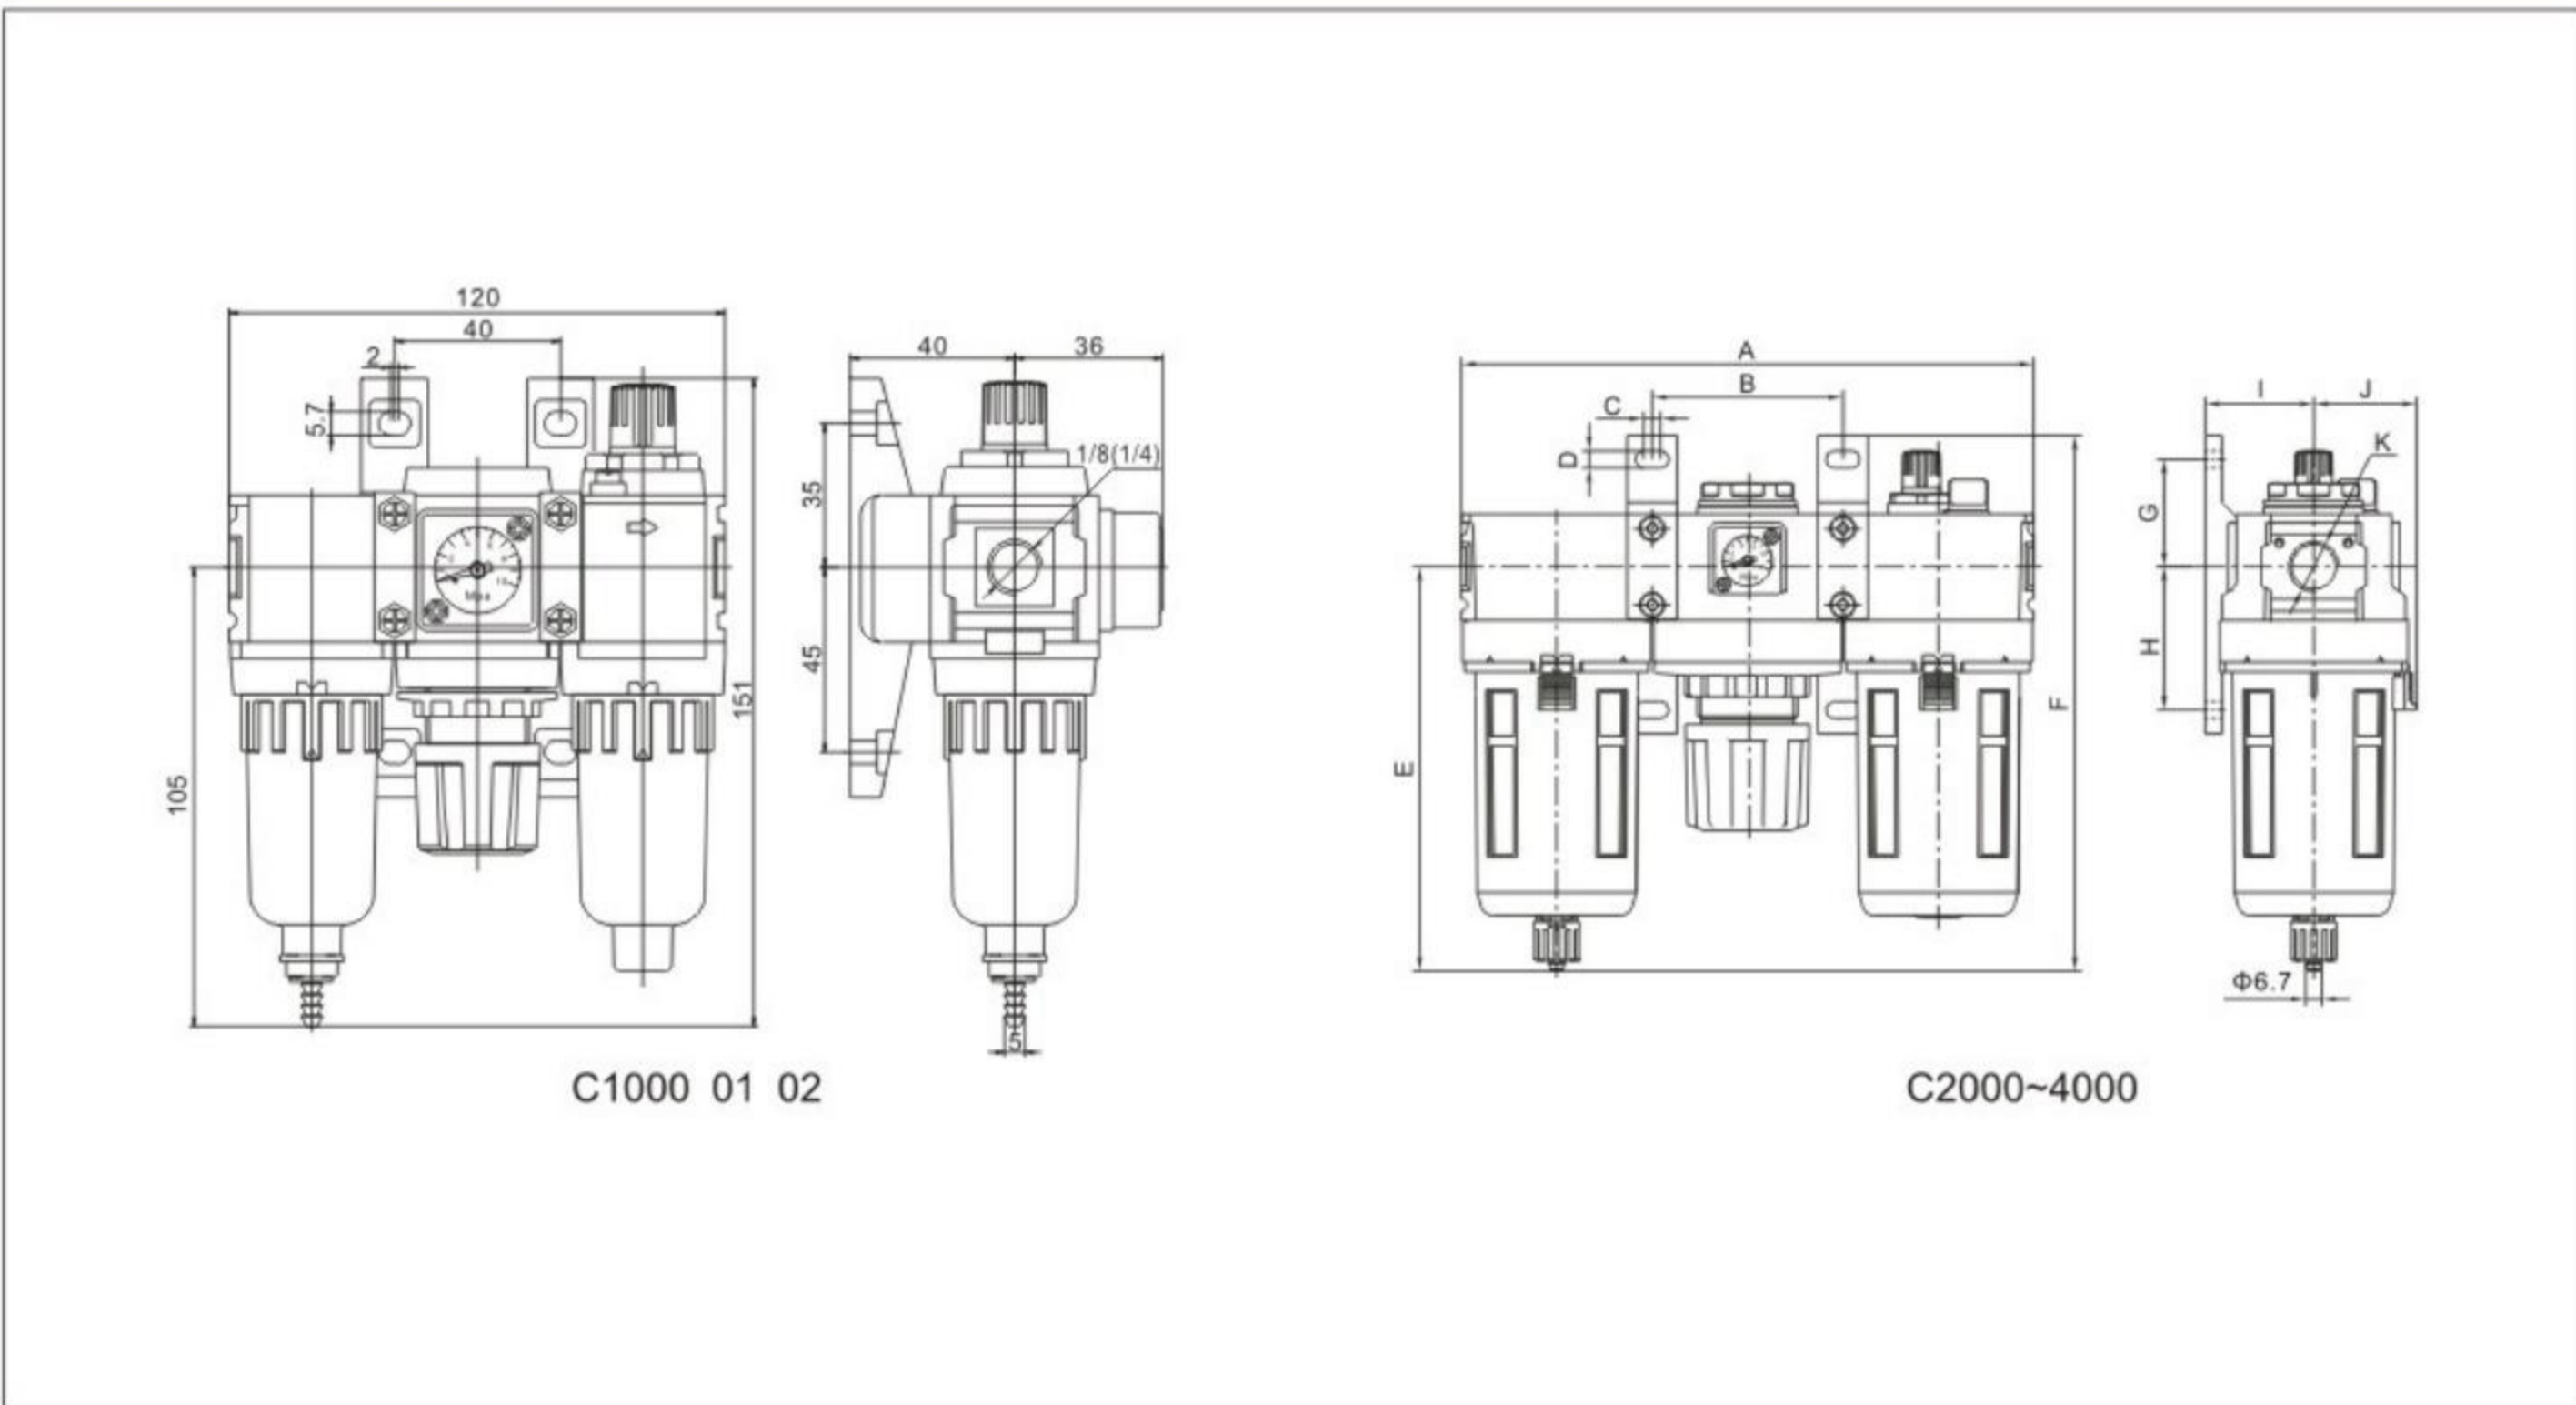

型号/Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
C2000	163	50	7	7	150	205	45	60	45	36	1/4、3/8
C3000	189	63	7	7	150	205	45	60	45	36	1/4、3/8
C4000	240	80	7	7	170	225	45	60	45	44	3/8、1/2

C※010系列调压过滤组合(二联件)
F.R.L Unit FRL※010 Series(Two-union)




订货型号/Order Code

C 3010 - 02 - W

接管口径/Port Size	
01: Rc1/8	04: Rc1/2
02: Rc1/4	06: Rc3/4
03: Rc3/8	10: Rc1
壳体尺寸/Body Size	
1000	4000
2000	8000
3000	
系列号/Series	
调压过滤组合(二联件) F.R.L Unit(Tow-union)	

C※010系列调压过滤组合(二联件)
F.R.L Unit FRL※010 Series(Two-union)


符号/Symbol:

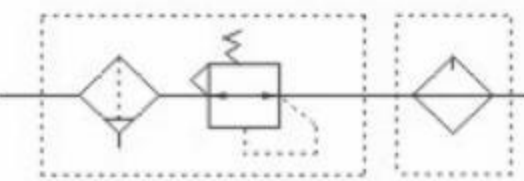

技术参数/Specification

型号/Model		C1010-01-W C1010-02-W	C2010-02-W C2010-03-W	C3010-02-W C3010-03-W	C4010-03-W C4010-04-W	C8010-06-W C8010-10-W
组件/Component	调压过滤器/Filter Regulator 油雾器/Lubricator	W1000 L1000	W2000 L3000	W3000 L3000	W4000 L4000	W8000 L8000
使用流体/Fluid		空气/Air				
保证耐压力/Proof Pressure		1.5Mpa				
使用压力/Pressure		1.0Mpa				
使用温度范围/Using Temperature Range		5~60 ℃				
过滤精度/Nominal, Filtration, Range		5~45 μm				
设定压力范围/Setting Pressure Range		0.05~0.85 Mpa				
溢流/The Overflow		带溢流机构/With Relief Agencies				
冷凝水储存量/Condensed Water Storage		12 cm ³	25 cm ³	45 cm ³	80 cm ³	80 cm ³
最小滴油量/Minimum Drops Of Oil		0.015 m ³ /min	0.035 m ³ /min	0.065 m ³ /min	0.065 m ³ /min	-
储油量/Oil Reserves		20 cm ³	85 cm ³	170 cm ³	170 cm ³	-
使用油/Useing Oil		透平1号油/No. 1 Turbine Oil ISO VG32 (不可使用锭子油/Do Not Use Spindle Oil)				
配管口径/Tiodpipe		Rc1/8 Rc1/4	Rc1/4 Rc3/8	Rc1/4 Rc3/8	Rc3/8 Rc1/2	Rc3/4 Rc1
标准装备产品/ Standard Equipment One The Product		压力表/Pressure Gauge、滤杯护套/Filter Cup Sheathed、油杯护套/Oil Cup Cases				

尺寸/Dimension

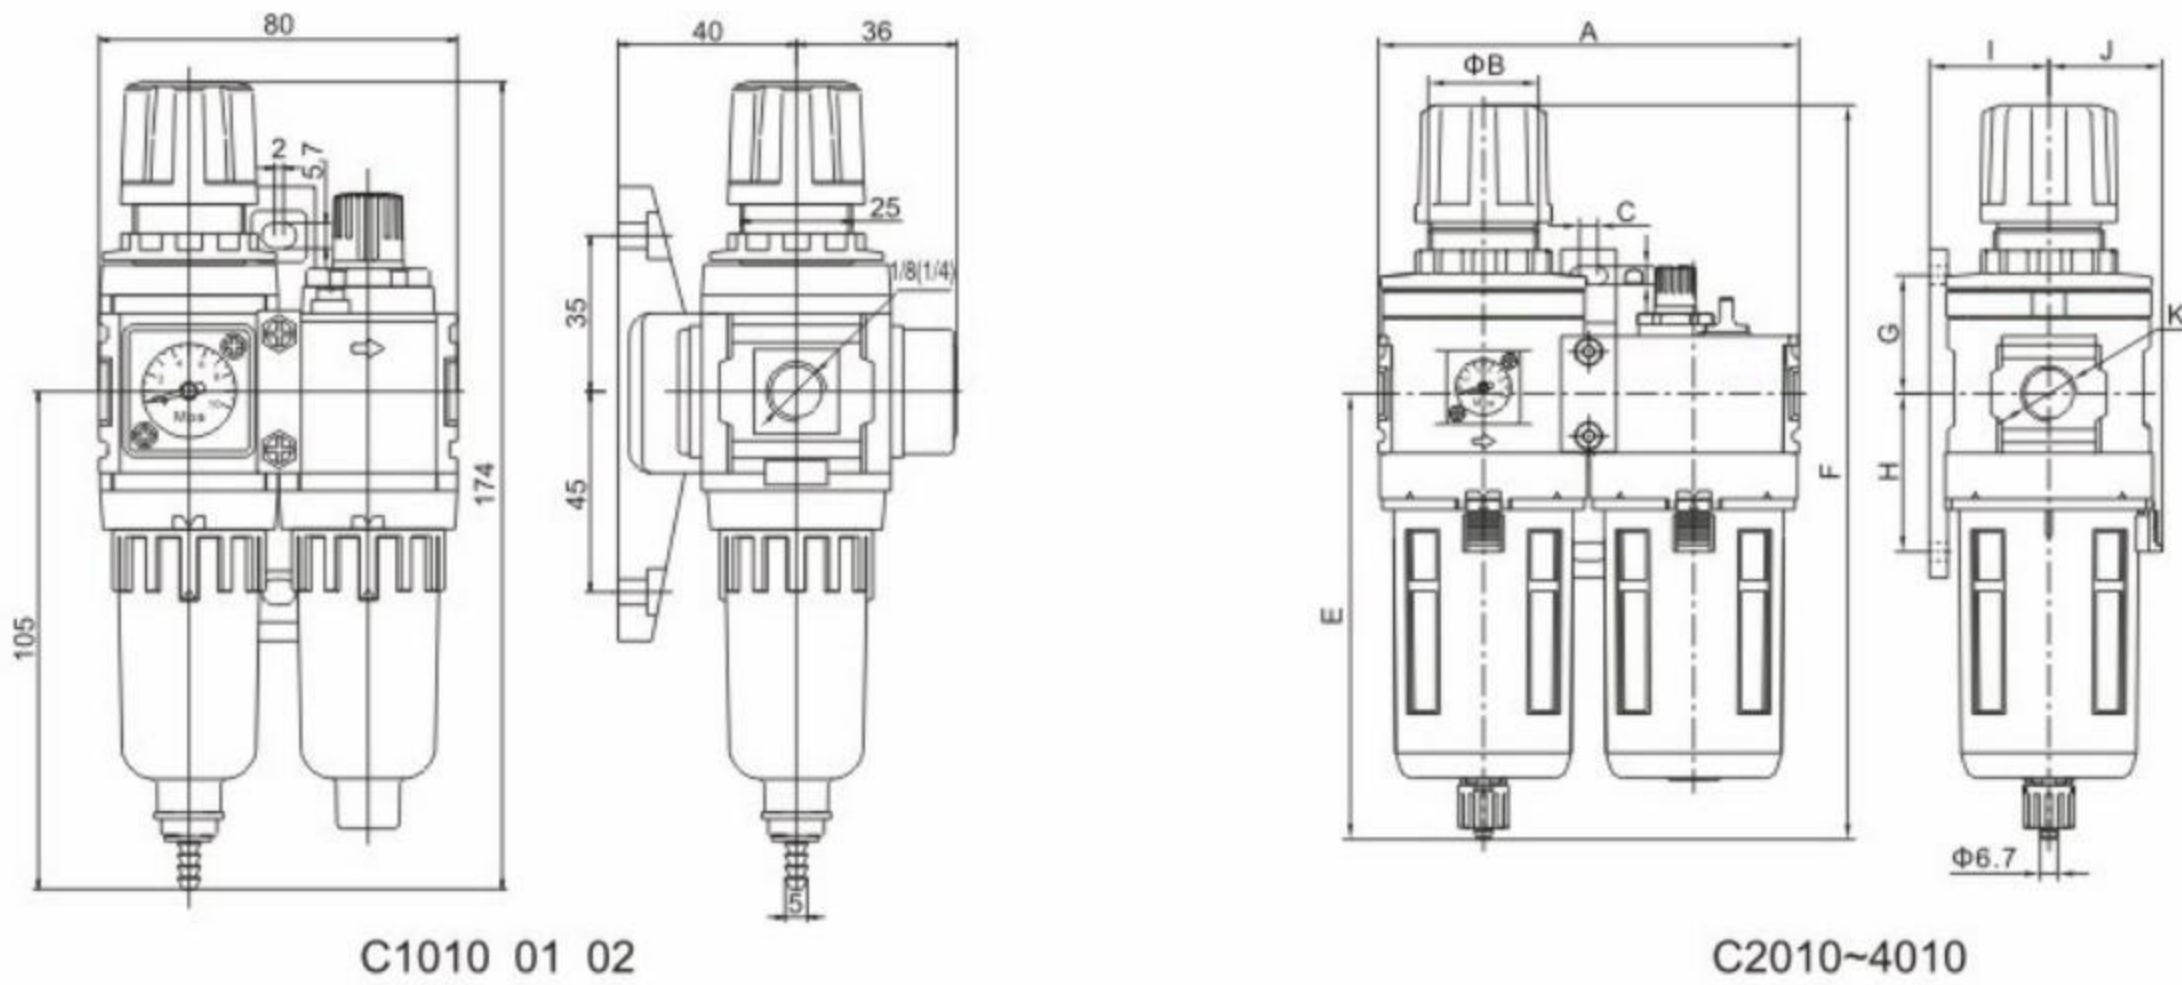

型号/Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
C2010	113	36	7	7	150	240	45	60	45	36	1/4、3/8
C3010	126	36	7	7	150	260	45	60	45	36	1/4、3/8
C4010	160	42	7	7	170	280	45	60	45	44	3/8、1/2

W※000系列调压过滤器
Filter + Regulator W※000 Series



订货型号/Order Code

W 3000 - 02 - W


接管口径/Port Size	
01: Rc1/8	04: Rc1/2
02: Rc1/4	06: Rc3/4
03: Rc3/8	10: Rc1

壳体尺寸/Body Size	
1000	4000
2000	8000
3000	

系列号/Series
调压过滤器 Filter + Regulator

W※000系列调压过滤器
Filter + Regulator W※000 Series


符号/Symbol:

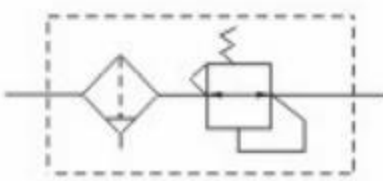

技术参数/Specification

型号/Model	W1000-01-W W1000-02-W	W2000-02-W W2000-03-W	W3000-02-W W3000-03-W	W4000-03-W W4000-04-W	W8000-06-W W8000-10-W
使用流体/Fluid	空气/Air				
保证耐压力/Proof Pressure	1.5Mpa				
使用压力/Pressure	1.0Mpa				
使用温度范围/Using Temperature Range	5~60 ℃				
过滤精度/Nominal,Filtration,Range	5~45 μm				
设定压力范围/Setting Pressure Range	0.05~0.85 Mpa				
溢流/The Overflow	带溢流机构/With Relief Agencies				
冷凝水储存量/Condensed Water Storage	12 cm ³	25 cm ³	45 cm ³	80 cm ³	80 cm ³
配管口径/Tidpipe	Rc1/8 Rc1/4	Rc1/4 Rc3/8	Rc1/4 Rc3/8	Rc3/8 Rc1/2	Rc3/4 Rc1
重量/Weight	0.175kg	0.4kg	0.6kg	0.9kg	2.0kg
标准装备产品/ Standard Equipment One The Product	压力表/Pressure Gauge、滤杯护套/Filter Cup Sheathed				

尺寸/Dimension

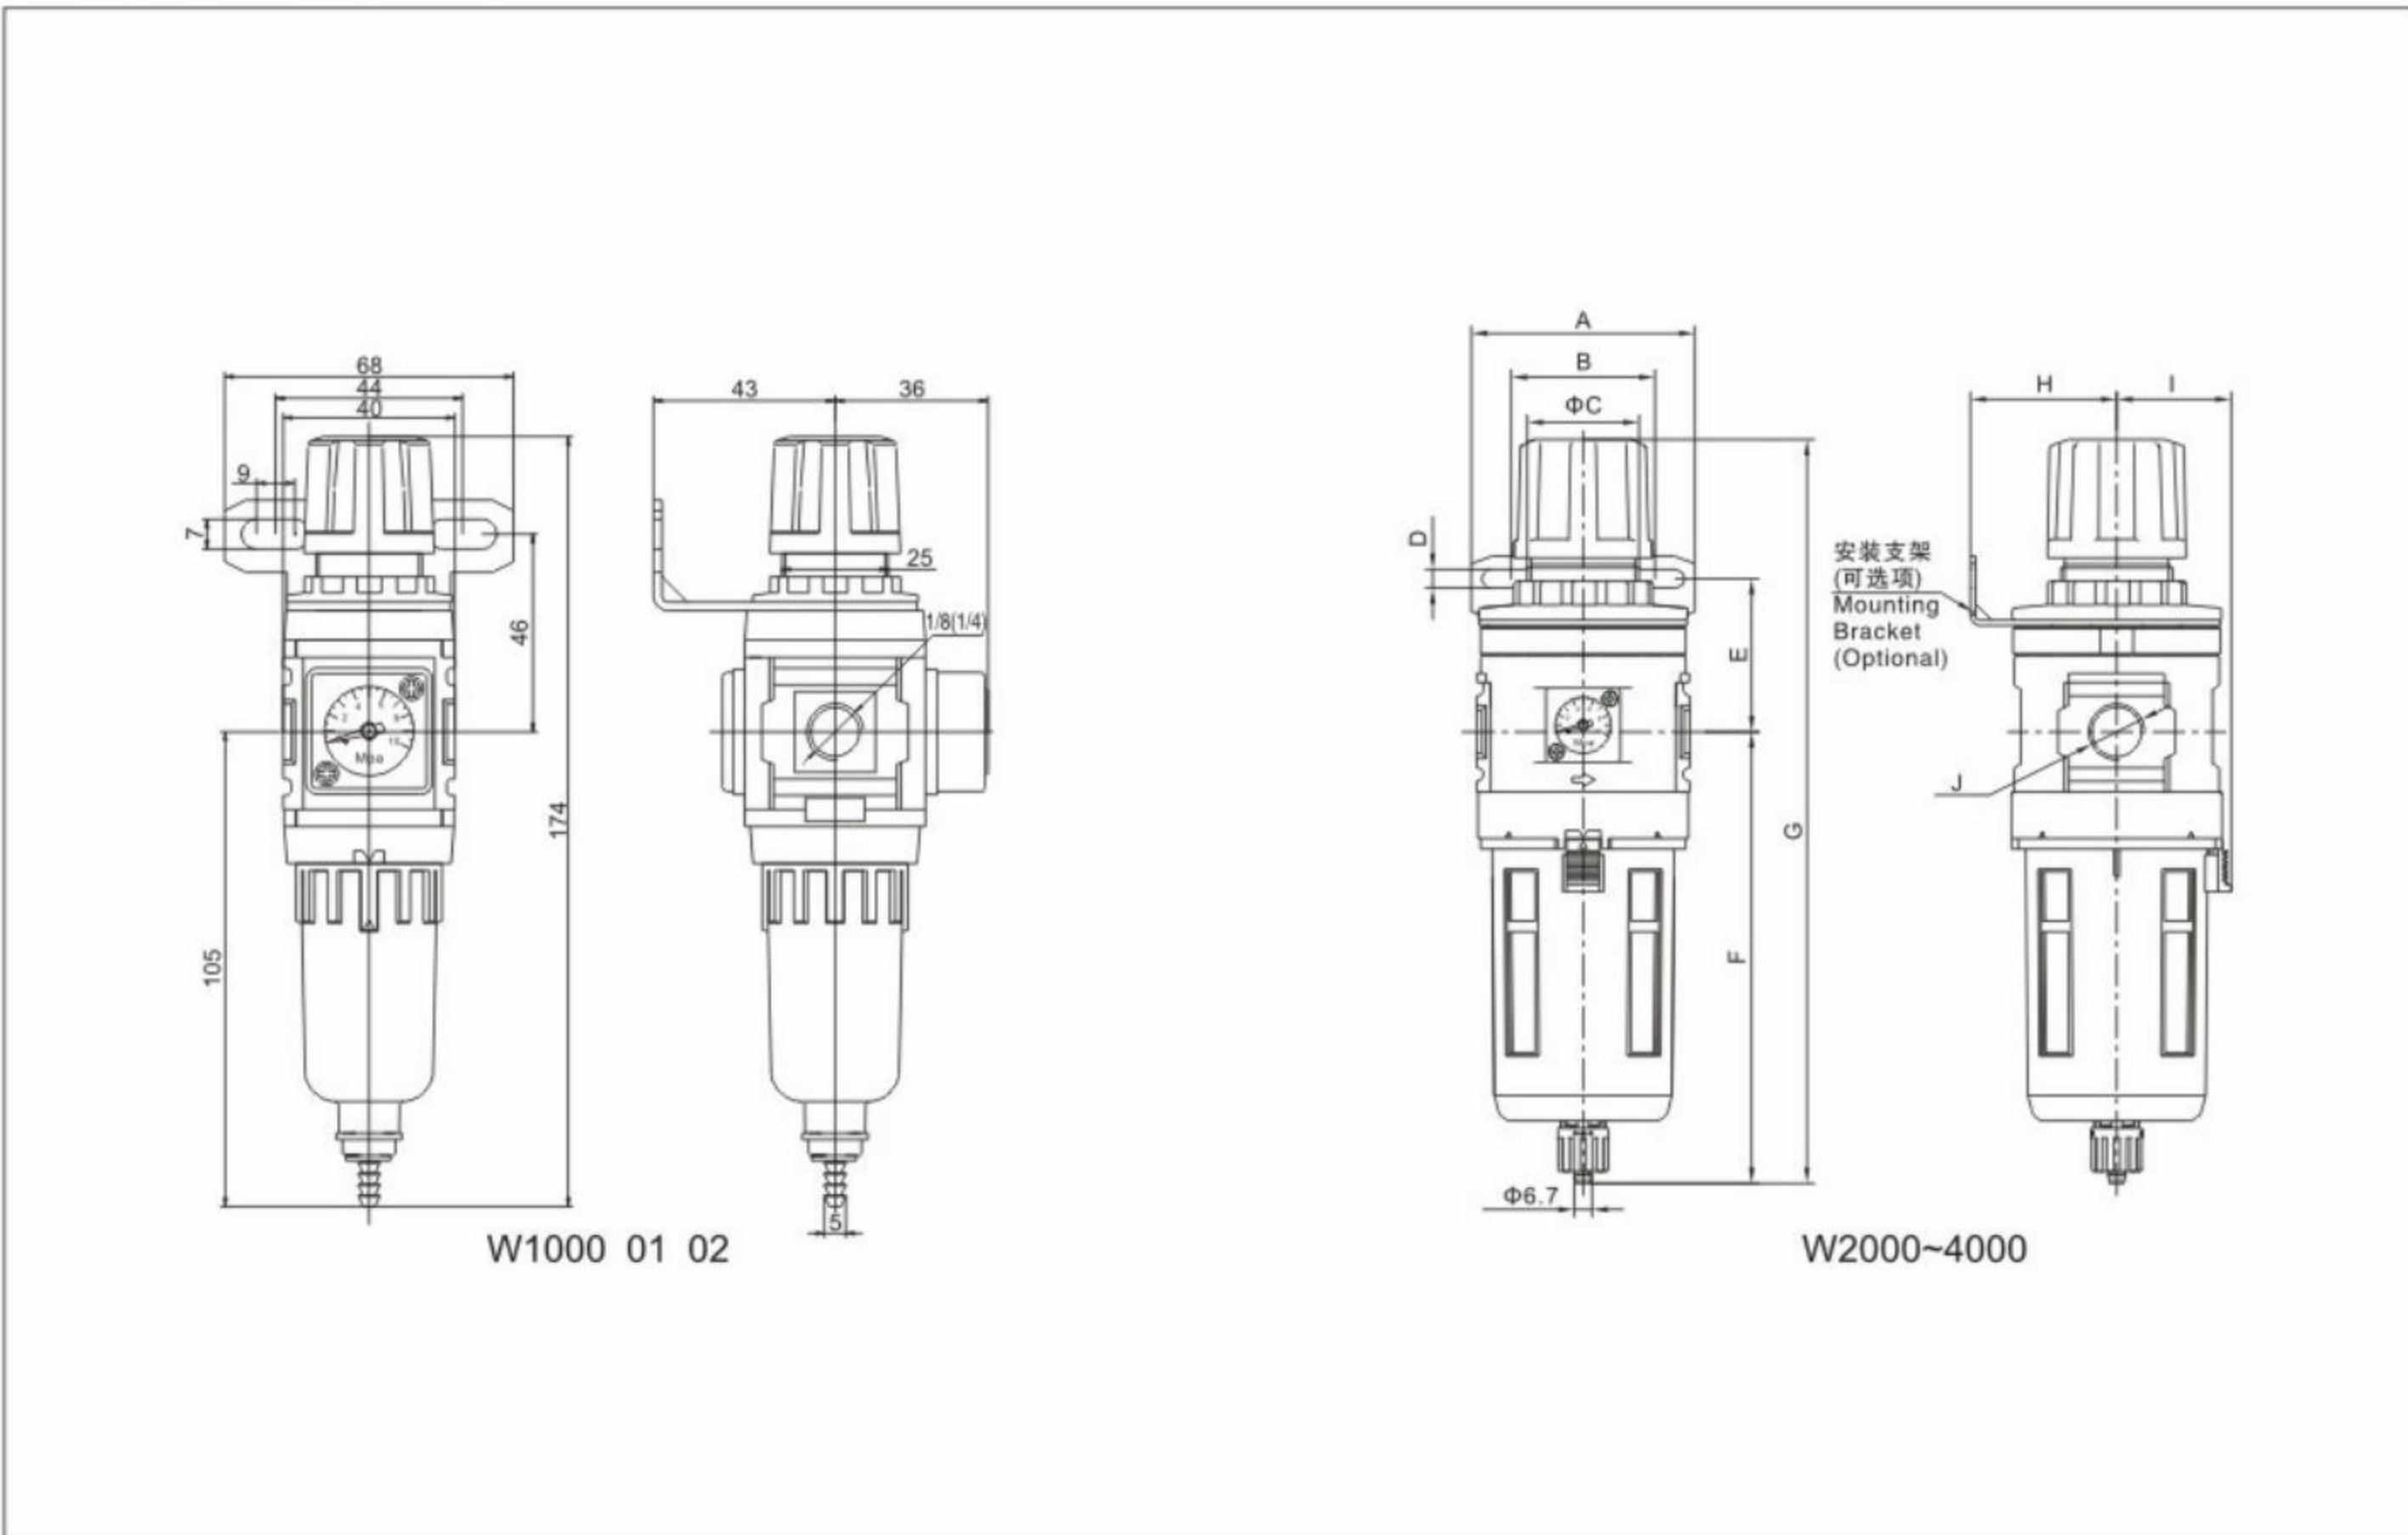

型号/Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
W2000	55	28	35	7	52	150	240	45	36	1/4、3/8
W3000	67	35	36	7	58	150	260	45	36	1/4、3/8
W4000	84	54	42	7	58	170	280	55	44	3/8、1/2

W※100系列可逆流调压过滤器
Reversible flow regulating filter
W※000 Series



订货型号/Order Code


W 3100 - 02 - W

接管口径/Port Size	
01: Rc1/8	04: Rc1/2
02: Rc1/4	06: Rc3/4
03: Rc3/8	10: Rc1
壳体尺寸/Body Size	
1100	4100
2100	8100
3100	
系列号/Series	
调压过滤器Filter + Regulator	

内置逆流功能，用于除去5μm杂质和0.3μm焦油的滤芯系列化。配管口径：1/8~1
Built-in counterflow function for filter serialization of 5 μm impurities and 0.3 μm tar.
Pipe diameter: 1/8~1

W※100系列可逆流调压过滤器
Reversible flow regulating filter W※000 Series

符号/Symbol:




技术参数/Specification

型号/ Model	W1100-W	W3100-W	W4100-W	W8100-W
使用流体/Fluid	压缩空气/Air			
保证耐压力/Proof Pressure	1.5Mpa			
使用压力/Pressure	1.0Mpa			
使用温度范围/Using Temperature Range	5~60 ℃			
过滤精度/Nominal,Filtration,Range	5~45 μ m			
设定压力范围/Setting Pressure Range ②	0.05~0.85 Mpa ④	0.05~0.85 Mpa		
溢流/The Overflow	带溢流机构/With Relief Agencies			
冷凝水储存量/Condensed Water Storage	12 cm ³	45 cm ³	80 cm ³	80 cm ³ ③
配管口径/Tidpipe	1/8、1/4(3/8适配器使用) (3/8 Adapter use)	1/4、3/8(1/2适配器使用) (1/2 Adapter use)	3/8、1/2(3/4适配器使用) (3/4 Adapter use)	3/4、1(1 1/4适配器使用) (1 1/4 Adapter use)
重量/Weight	0.175kg	0.6kg	0.9kg	2.0kg
标准装备产品/ Standard Equipment One The Product	压力表/Pressure Gauge、滤杯护套/Filter Cup Sheathed			

注1：一次侧压的设定应比二次侧压高0.05Mpa以上。Note 1: The setting of the primary side pressure should be higher than the secondary side pressure by more than 0.05Mpa.
注2：在选机种时，必须考虑对于反压力的设定压力范围的基础上，再选定。Note 2: When selecting the model, it must be considered based on the set pressure range of the back pressure.
注3：仅手动冷凝截止阀型最多可储存170m³。Note 3: Only the manual condensing shut-off valve type can store up to 170m³.
注4：带自动排水器“F1”的场合，为0.05~0.6Mpa。同时W1100系列最低动作压力为0.2Mpa、最大动作压力为0.7Mpa，使用流量请设定在最大使用流量值以下。
Note 4: When the automatic drainer “F1” is used, it is 0.05~0.6Mpa. At the same time, the minimum operating pressure of W1100 series is 0.2Mpa, the maximum operating pressure is 0.7Mpa, and the flow rate should be set below the maximum used flow rate.

尺寸/Dimension

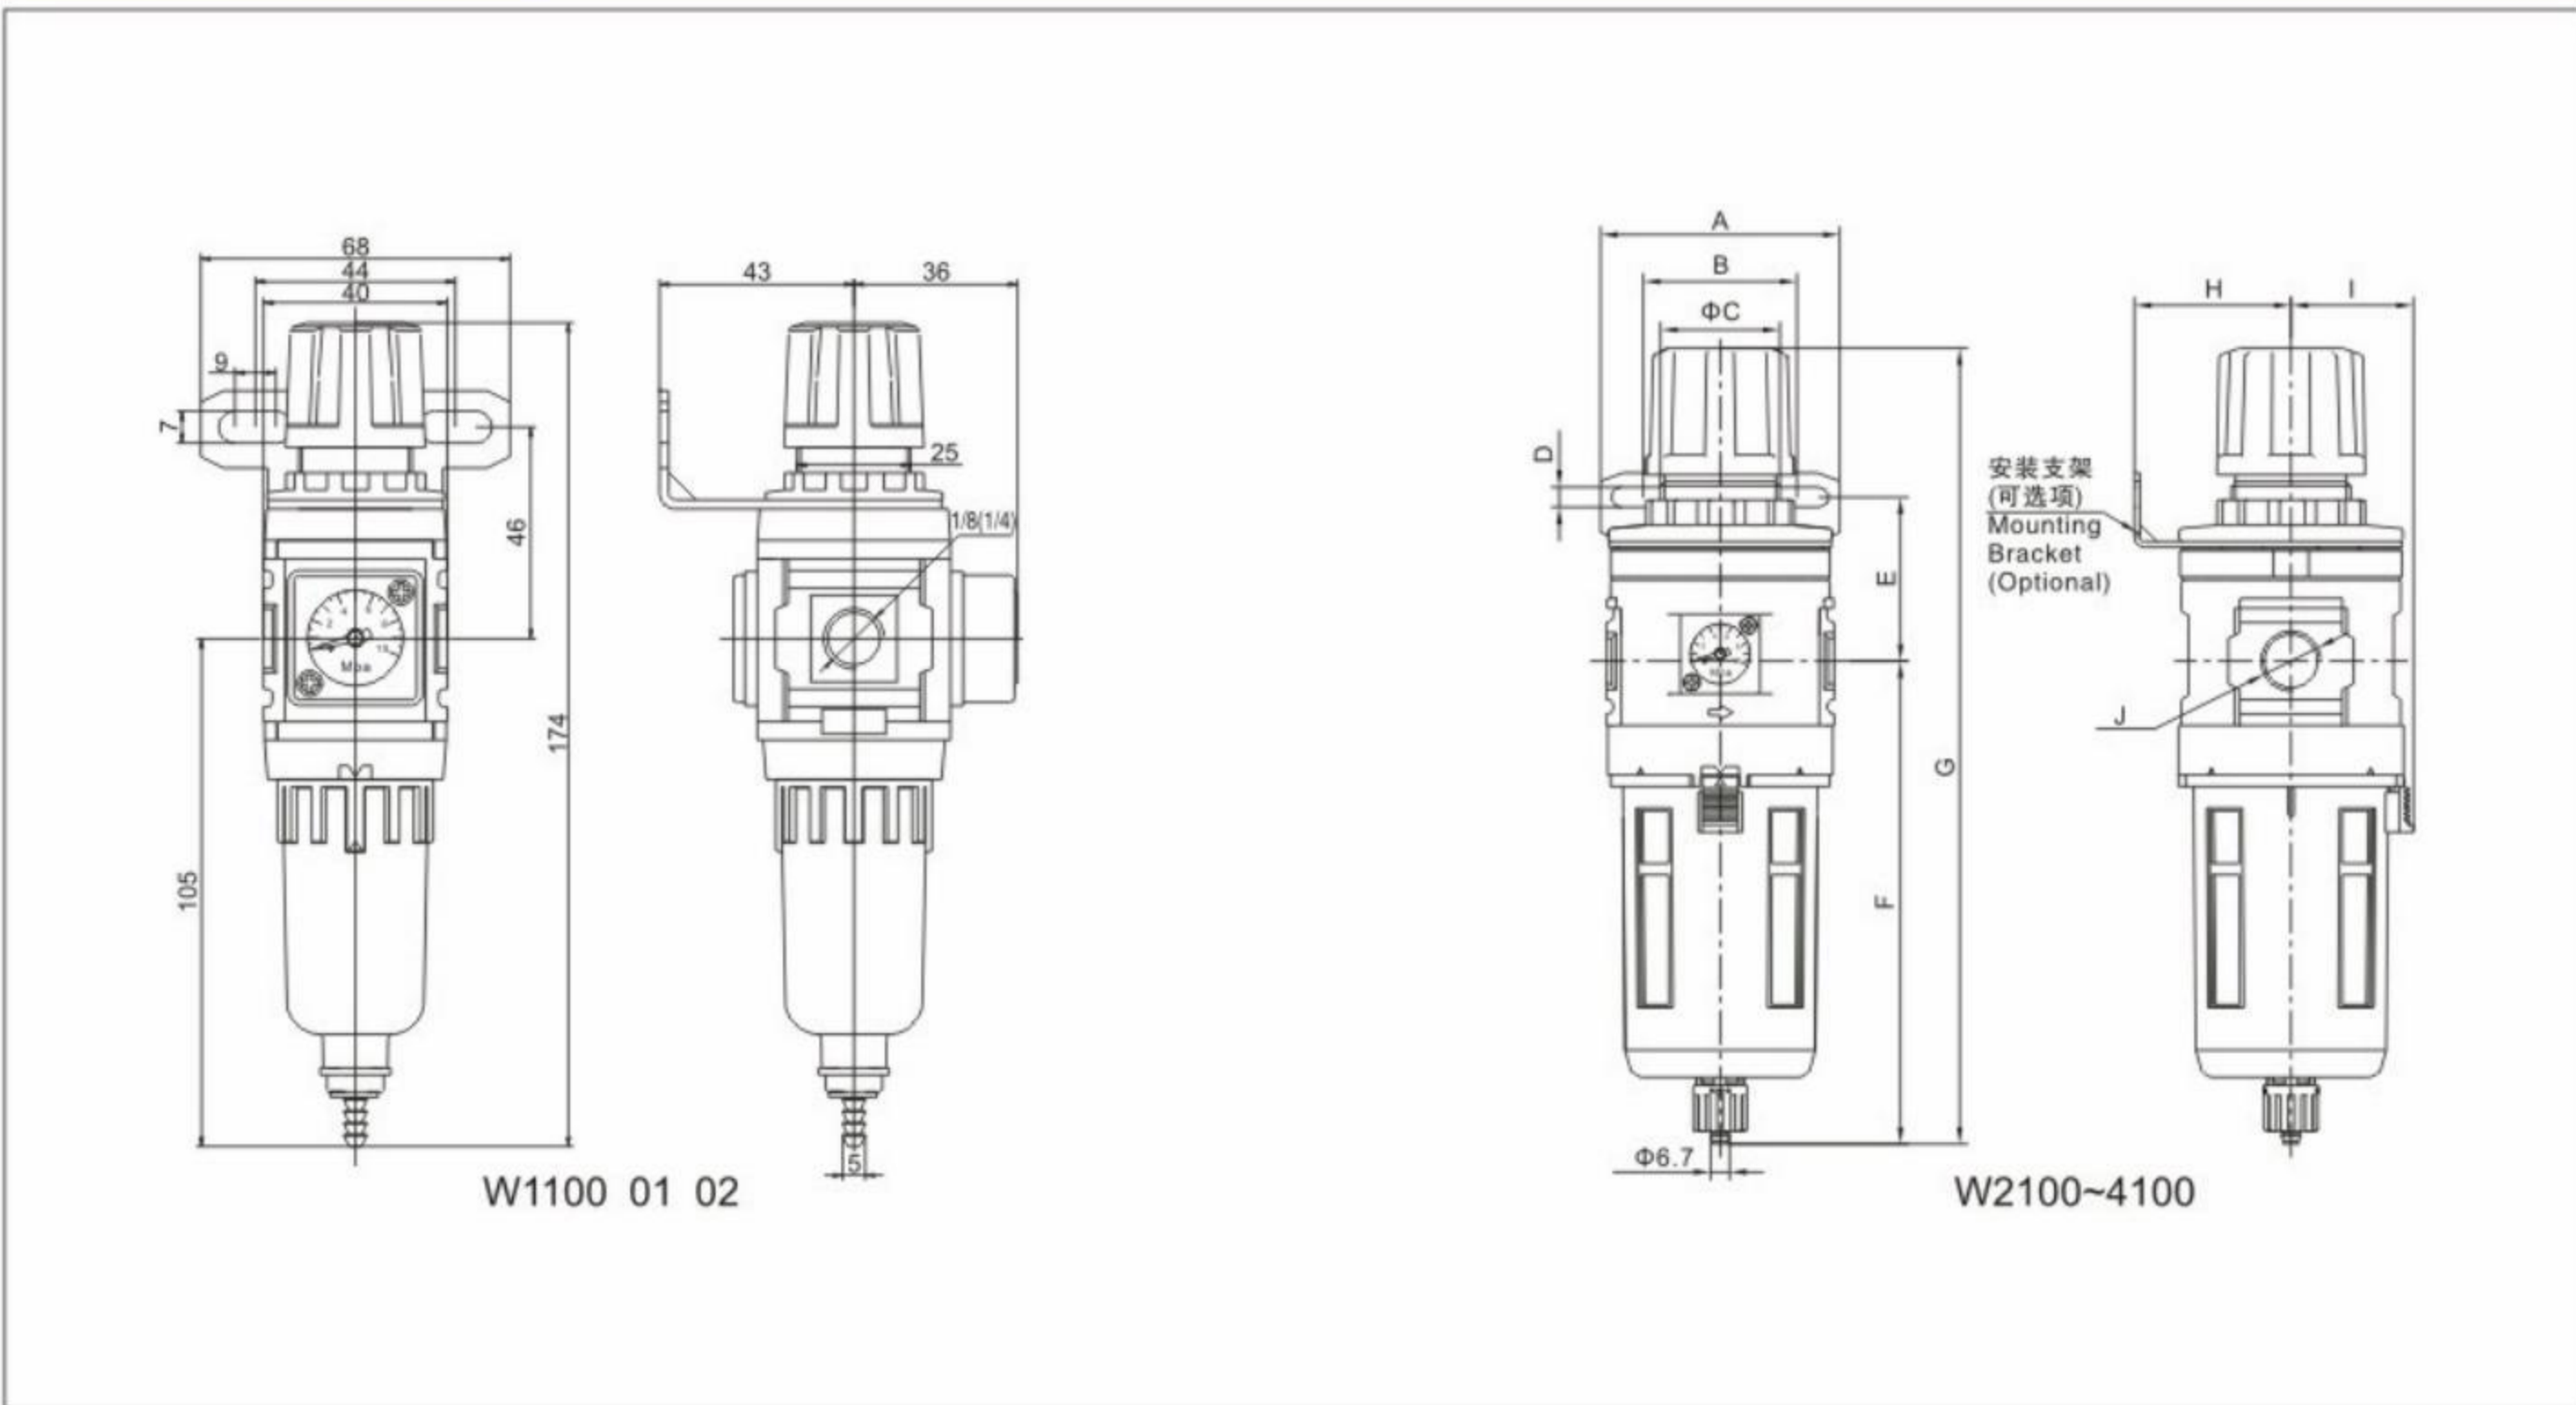

型号/Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
W2100	55	28	35	7	52	150	240	45	36	1/4、3/8
W3100	67	35	36	7	58	150	260	45	36	1/4、3/8
W4100	84	54	42	7	58	170	280	55	44	3/8、1/2

F※000系列空气过滤器
Filter F※000 Series




订货型号/Order Code

F 3000 - 02 - W

接管口径/Port Size	
01: Rc1/8	04: Rc1/2
02: Rc1/4	06: Rc3/4
03: Rc3/8	10: Rc1
壳体尺寸/Body Size	
1000	4000
2000	8000
3000	
系列号/Series	
空气过滤器 Filter	

F※000系列空气过滤器
Filter F※000 Series


符号/Symbol:



技术参数/Specification

型号/ Model	F1000-01-W F1000-02-W	F2000-02-W F2000-03-W	F3000-02-W F3000-03-W	F4000-03-W F4000-04-W	F8000-06-W F8000-10-W
使用流体/Fluid	空气/Air				
保证耐压力/Proof Pressure	1.5Mpa				
使用压力/Pressure	1.0Mpa				
使用温度范围/Using Temperature Range	5~60 ℃				
过滤精度/Nominal Filtration Range	5~45 μm				
冷凝水储存量/Condensed Water Storage	12 cm ³	25 cm ³	45 cm ³	80 cm ³	80 cm ³
配管口径/Tioidpipe	Rc1/8 Rc1/4	Rc1/4 Rc3/8	Rc1/4 Rc3/8	Rc3/8 Rc1/2	Rc3/4 Rc1
重量/Weight	0.087kg	0.24kg	0.25kg	0.45kg	2.0kg
标准装备产品/ Standard Equipment One The Product	滤杯护套/Filter Cup Sheathed				

尺寸/Dimension

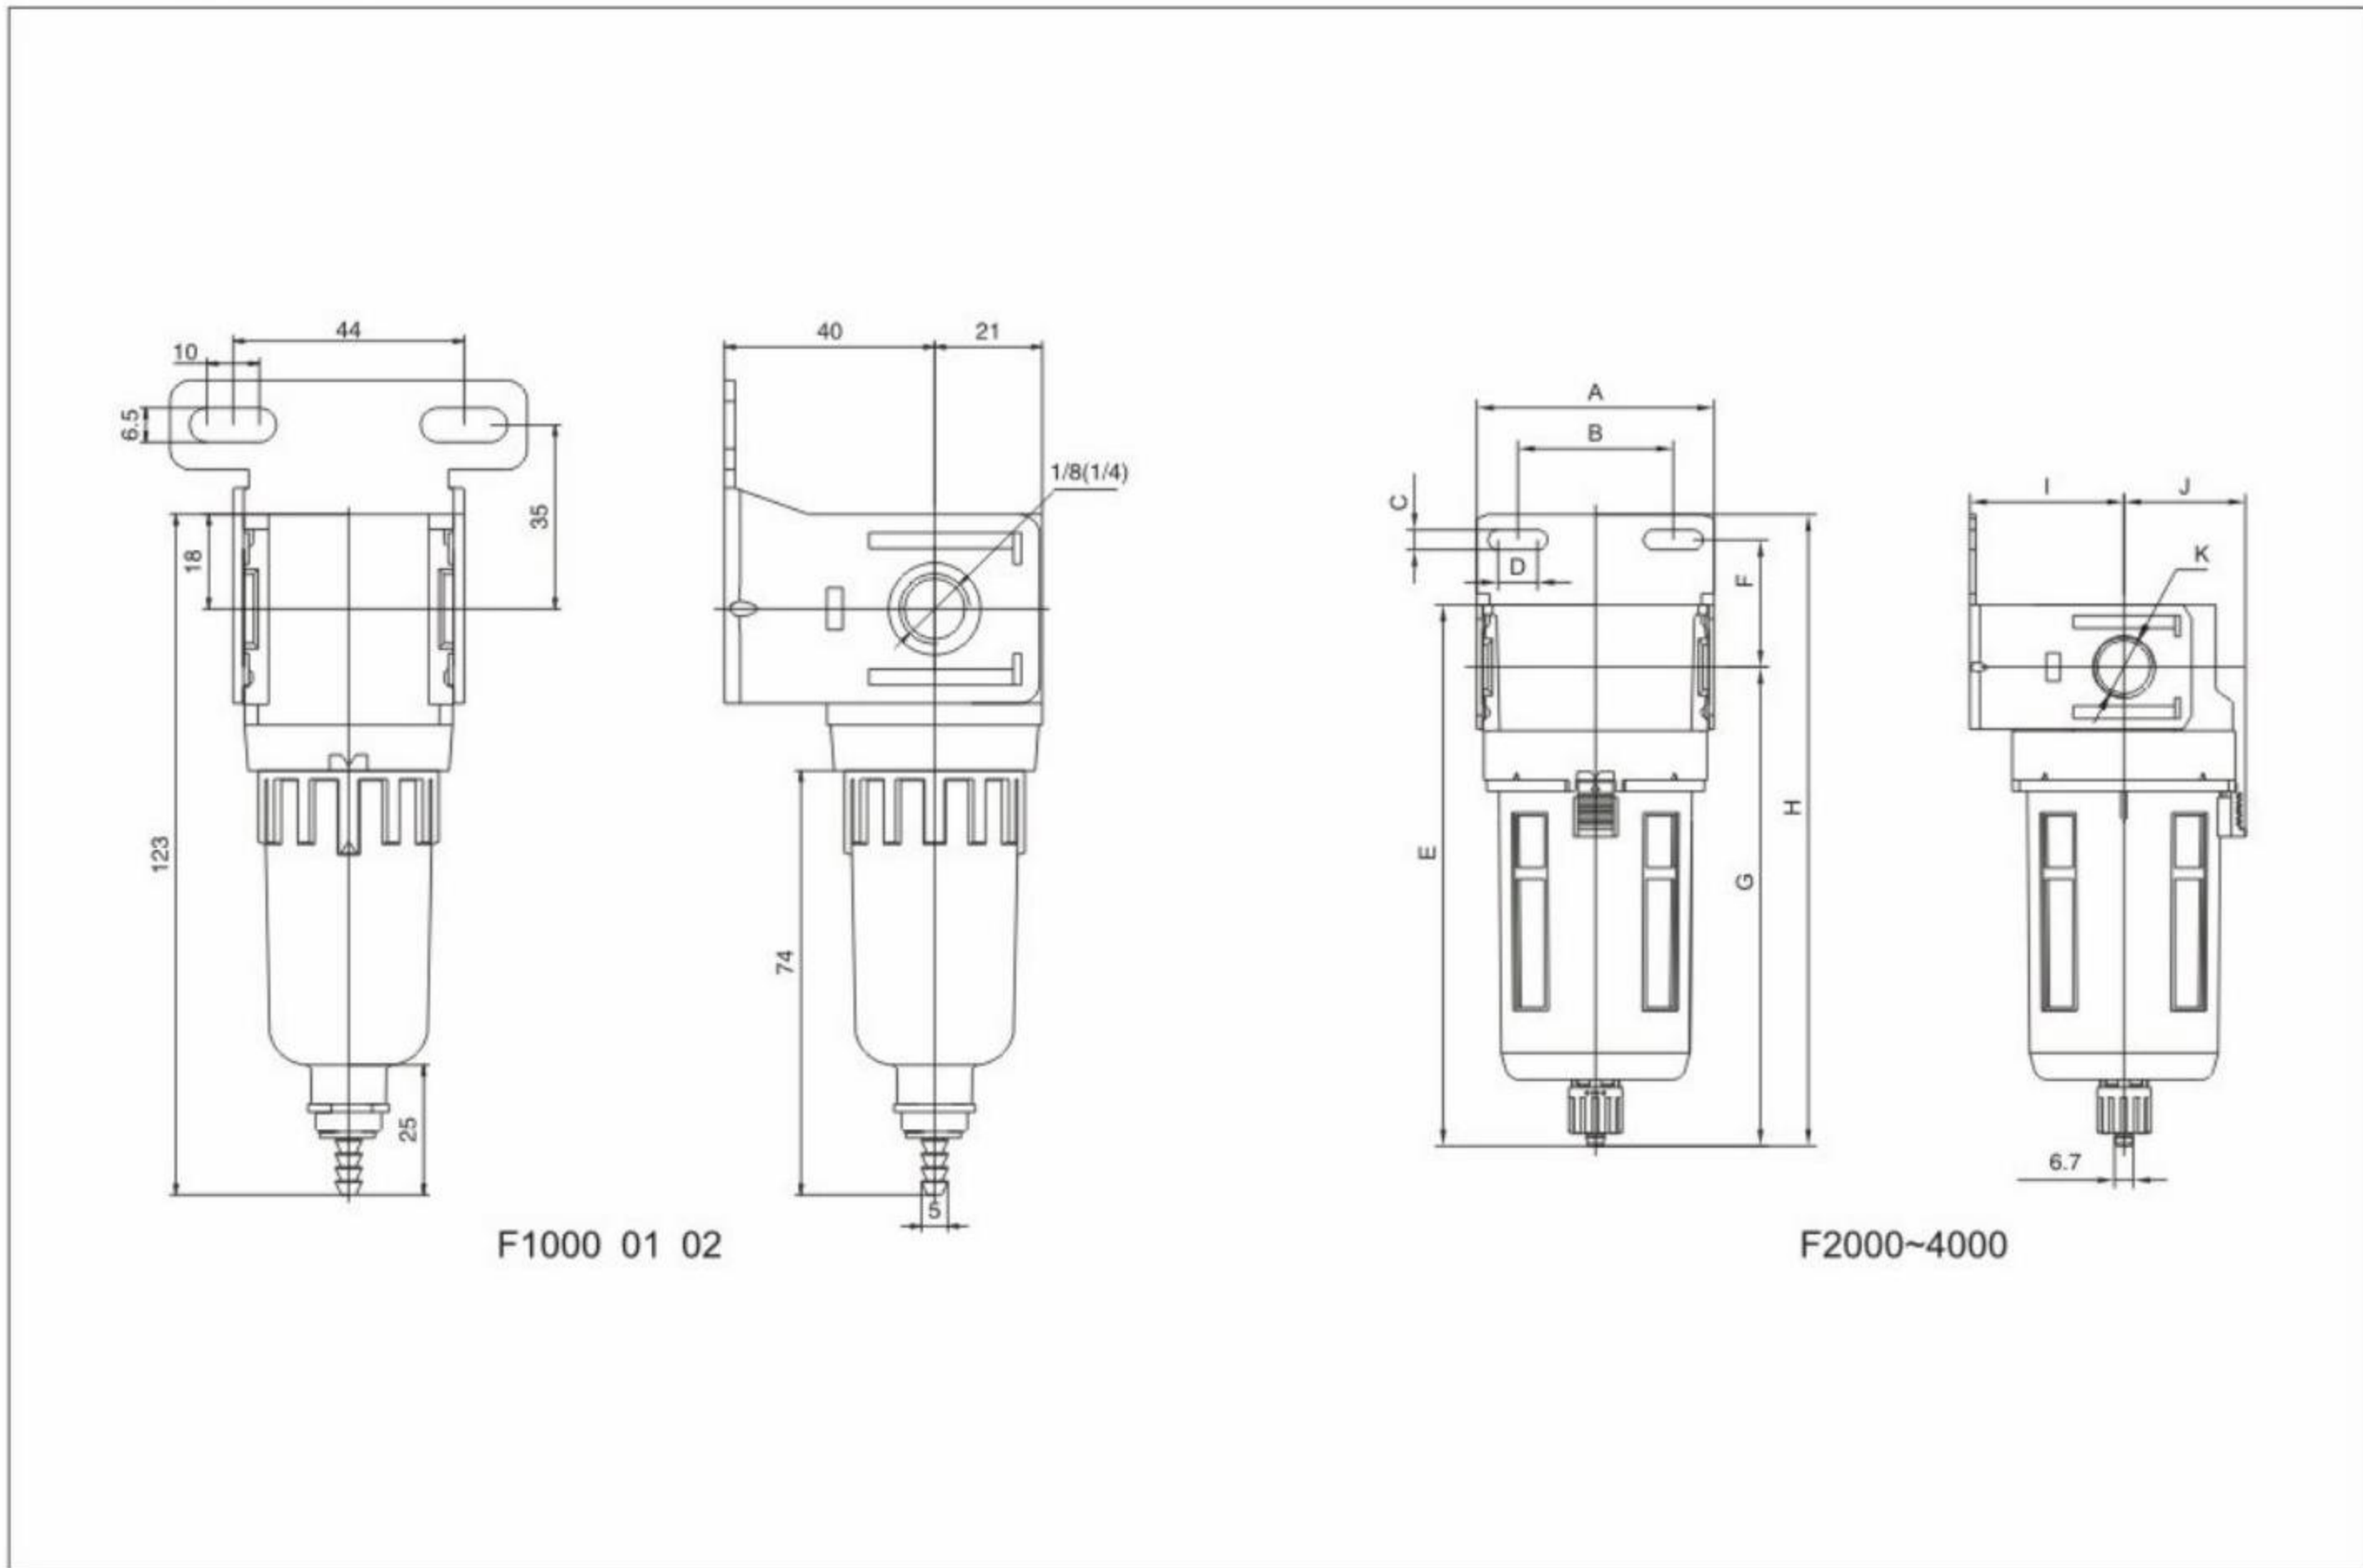

型号/Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
F2000	55	28	7	10	170	33	150	191	45	29	1/4、3/8
F3000	66	35	7	14	172	45	150	200	45	36	1/4、3/8
F4000	85	55	7	14	192	45	170	225	55	44	3/8、1/2

R※000系列调压阀
Regulator R※000 Series




订货型号/Order Code

R 3000 - 02 - W

接管口径/Port Size	
01: Rc1/8	04: Rc1/2
02: Rc1/4	06: Rc3/4
03: Rc3/8	10: Rc1
壳体尺寸/Body Size	
1000	4000
2000	8000
3000	
系列号/Series	
调压阀 Regulator	

R※000系列调压阀
Regulator R※000 Series


符号/Symbol:



技术参数/Specification

型号/Model	R1000-01-W R1000-02-W	R2000-02-W R2000-03-W	R3000-02-W R3000-03-W	R4000-03-W R4000-04-W	R8000-06-W R8000-10-W
使用流体/Fluid	空气/Air				
保证耐压力/Proof Pressure	1.5Mpa				
使用压力/Pressure	1.0Mpa				
使用温度范围/Using Temperature Range	5~60 ℃				
设定压力范围/Setting Pressure Range	0.05~0.85 Mpa				
溢流/The Overflow	带溢流机构/With Relief Agencies				
配管口径/Tiodpipe	Rc1/8 Rc1/4	Rc1/4 Rc3/8	Rc1/4 Rc3/8	Rc3/8 Rc1/2	Rc3/4 Rc1
重量/Weight	0.16kg	0.31kg	0.45kg	0.7kg	1.6kg
标准装备产品/ Standard Equipment One The Product	压力表/Pressure Gauge				

尺寸/Dimension

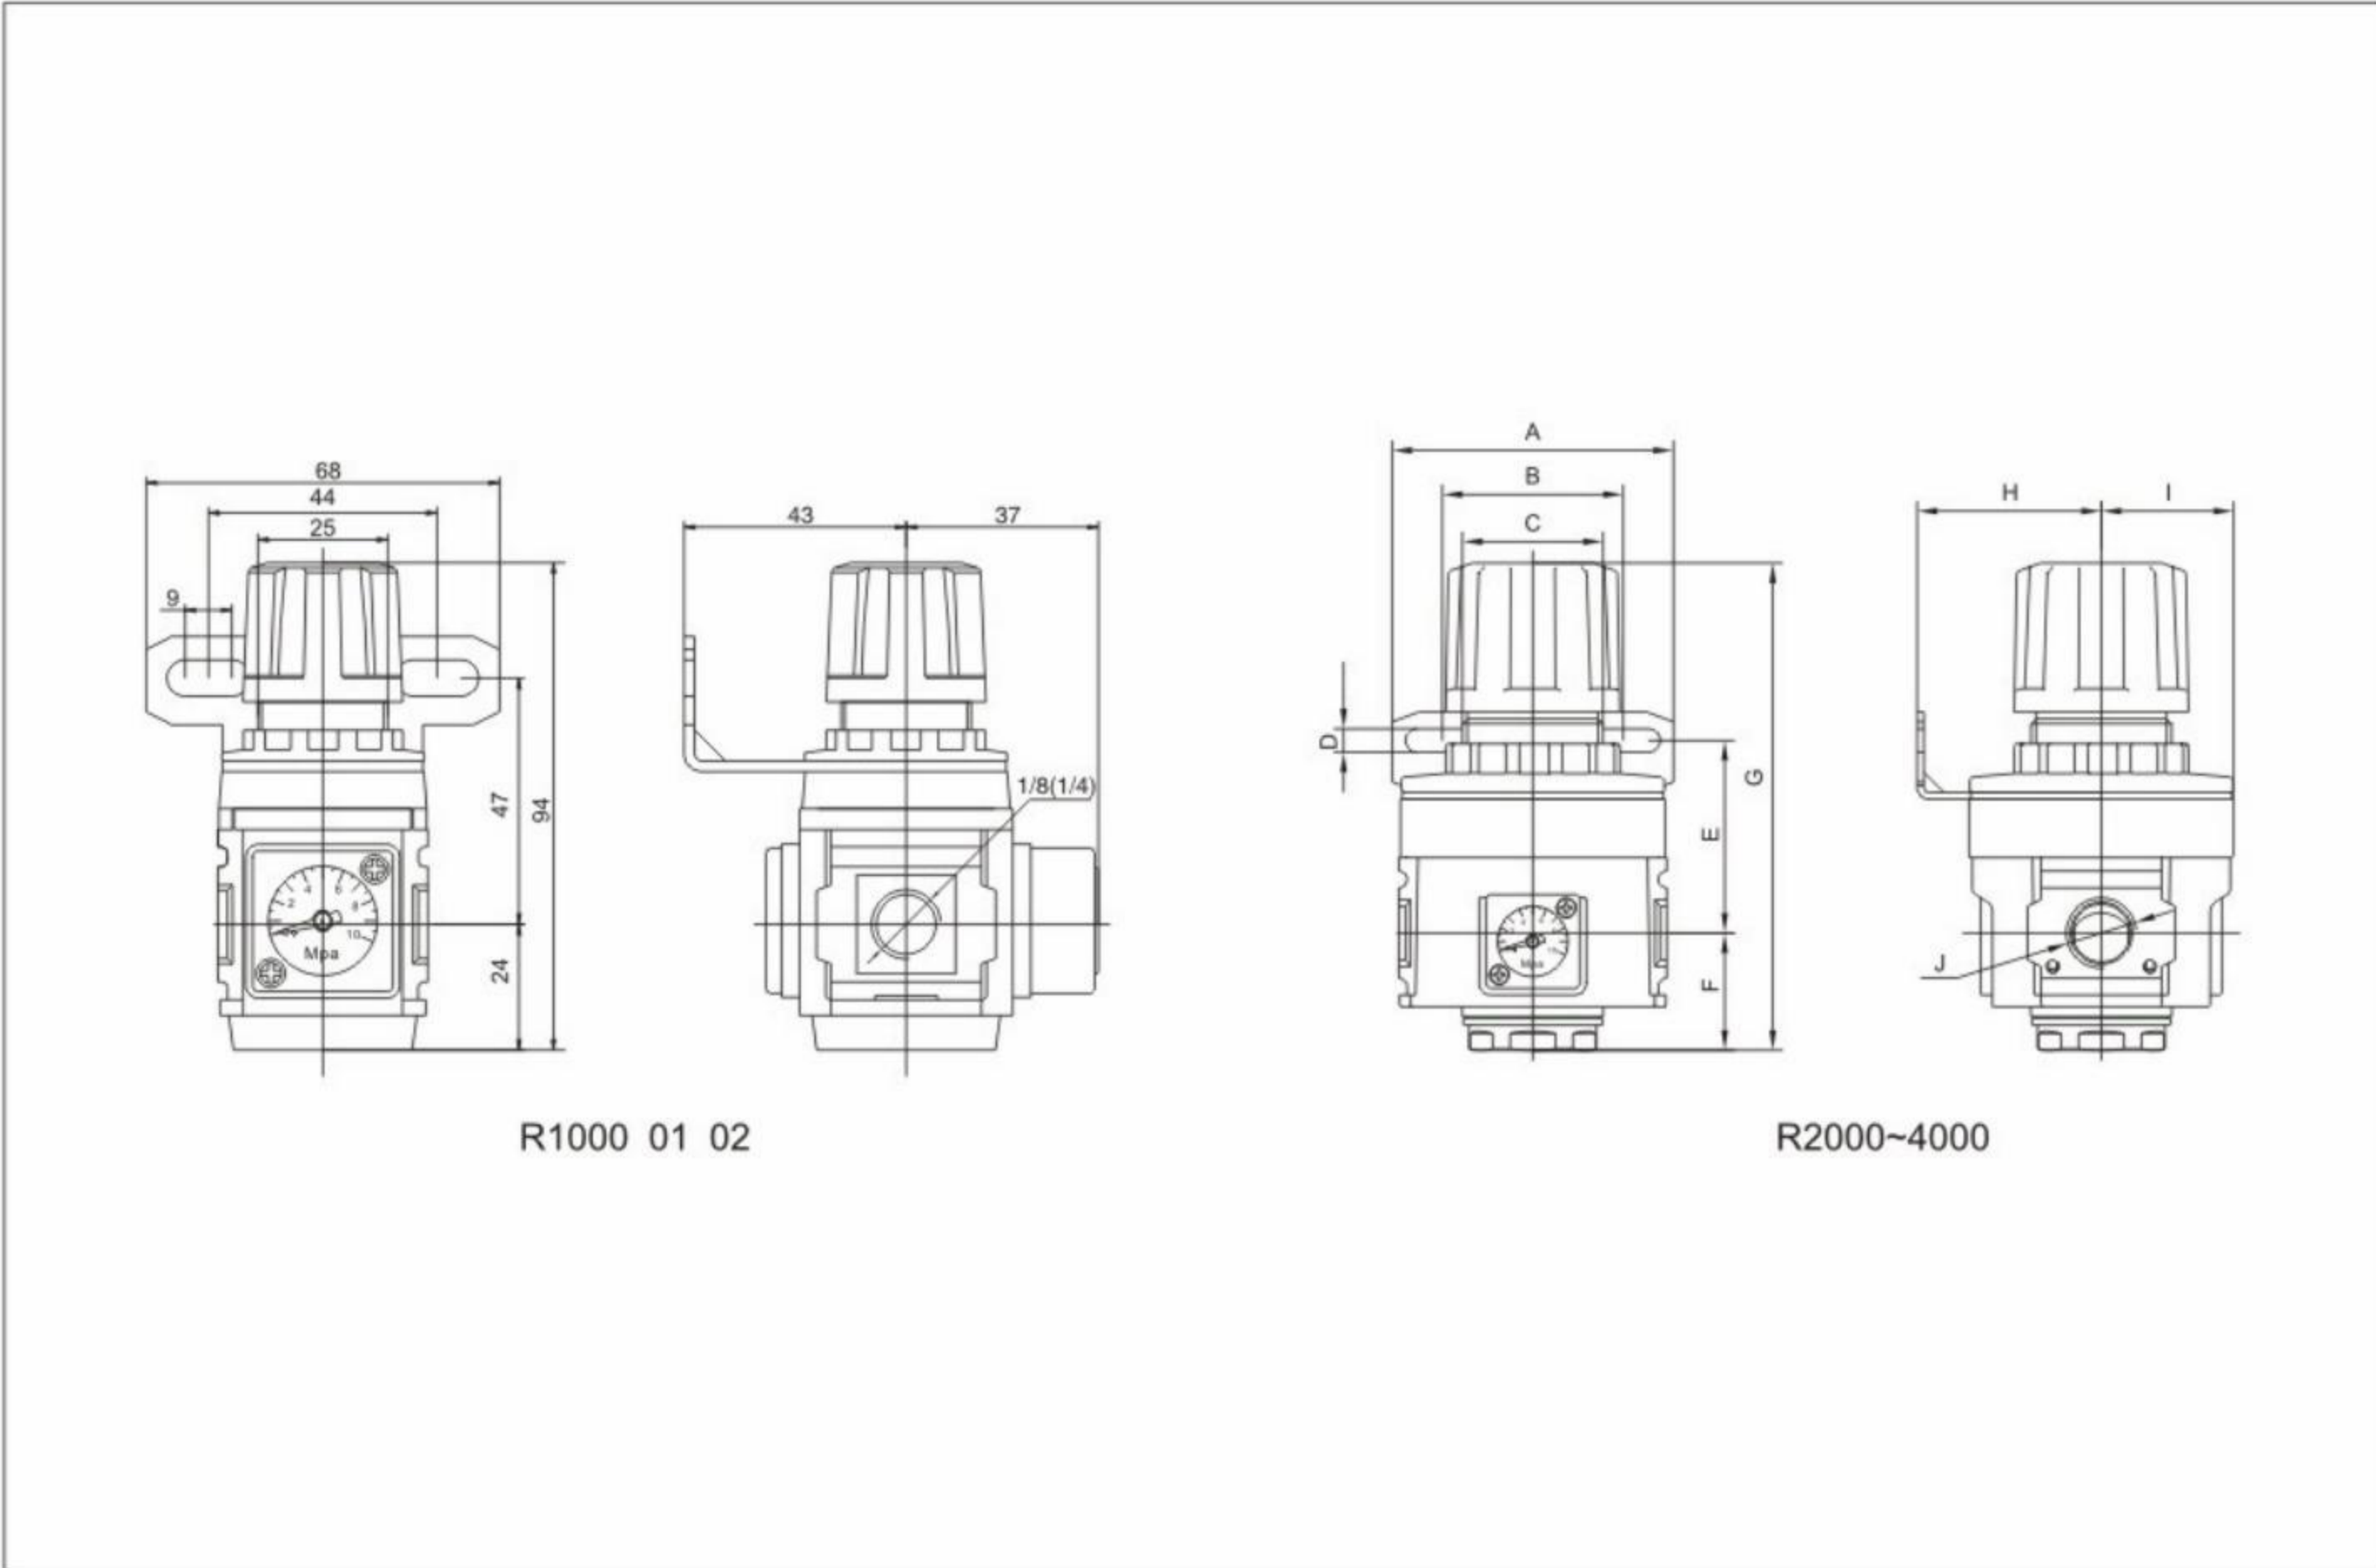

型号/Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
R2000	55	28	36	7	52	32	120	45	36	1/4、3/8
R3000	67	35	36	7	58	32	136	45	32	1/4、3/8
R4000	84	54	42	7	58	35	146	55	40	3/8、1/2

R※100系列可逆流调压阀
Reversible Flow Regulator
R※100 Series



订货型号/Order Code


R 3100 - 02 - W

Table with 2 columns: Port Size, Body Size, and Series. It lists specifications for different models like R1100, R2100, R3100, R4100, R6100, and R8100.

内置逆流功能，将二次侧压力导入一次侧。
配管口径：1/8~1
Built-in counterflow function, the secondary side pressure is introduced to the primary side.
piping diameter: 1/8~1

R※100系列可逆流调压阀
Reversible Flow Regulator R※100 Series

符号/Symbol:



技术参数/Specification

Table with 7 columns: Model, R1100-W, R2100-W, R3100-W, R4100-W, R6100-W, R8100-W. It lists technical specifications such as fluid type, pressure, temperature range, and port sizes.

注：请将一次侧压力设定在比二次侧压力高0.05Mpa上。
Note: Please set the primary pressure to be 0.05Mpa higher than the secondary pressure.

尺寸/Dimension

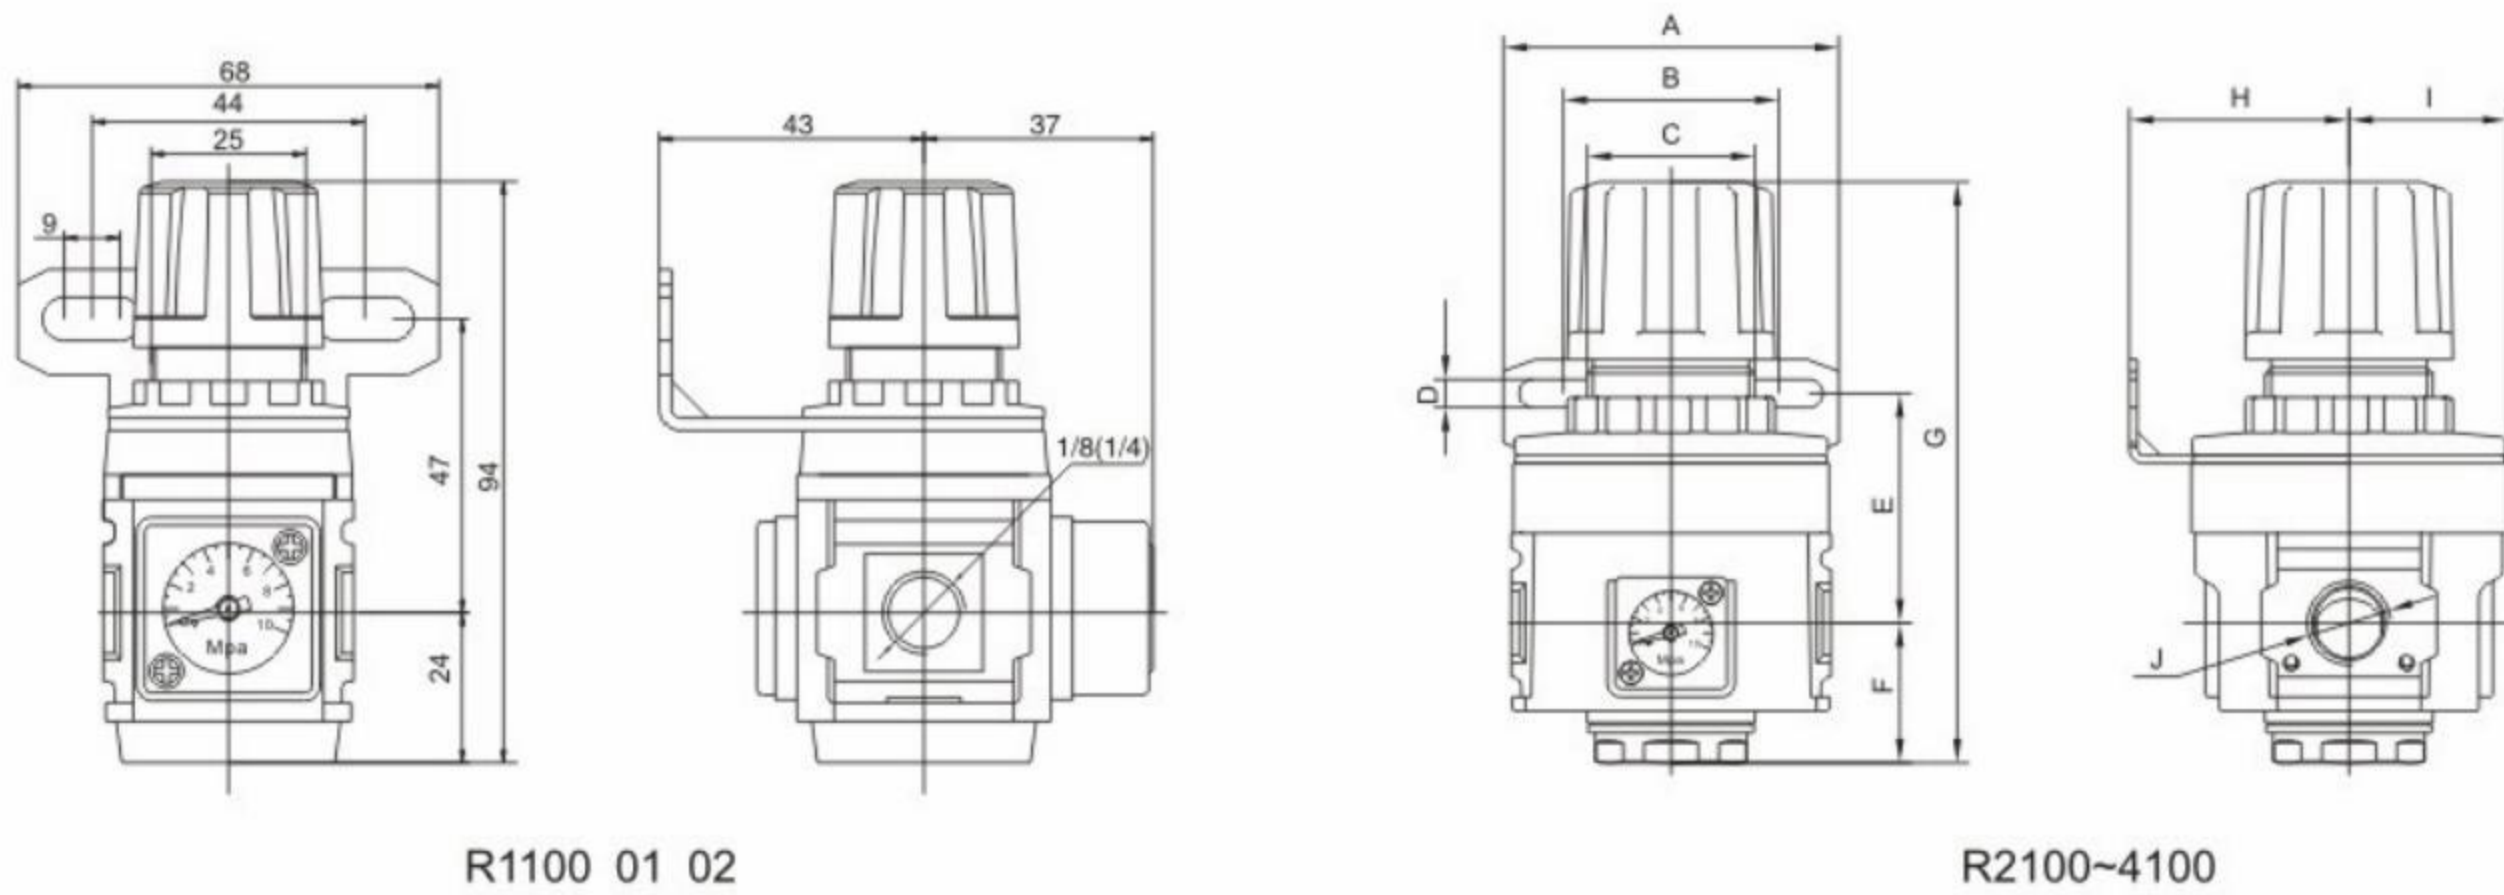


Table with 11 columns: Model, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. It lists dimensions for different models of the reversible flow regulator.

L※000系列油雾器
Lubricator L※000 Series




订货型号/Order Code

L 3000 - 02 - W

接管口径/Port Size	
01: Rc1/8	04: Rc1/2
02: Rc1/4	06: Rc3/4
03: Rc3/8	10: Rc1
壳体尺寸/Body Size	
1000	4000
2000	8000
3000	
系列号/Series	
油雾器 Lubricator	

L※000系列油雾器
Lubricator L※000 Series


符号/Symbol:



技术参数/Specification

型号/ Model	L1000-01-W L1000-02-W	L3000-02-W L3000-03-W	L4000-03-W L4000-04-W	L8000-06-W L8000-10-W
使用流体/Fluid	空气/Air			
保证耐压力/Proof Pressure	1.5Mpa			
使用压力/Pressure	1.0Mpa			
使用温度范围/Using Temperature Range	5-60 ℃			
最小滴油量/Minimum Drops Of Oil	0.015 m³/min	0.035 m³/min	0.065 m³/min	0.065 m³/min
储油量/Oil Reserves	20cm³	85cm³	170cm³	170cm³
使用油/Useing Oil	透平1号油/No. 1 Turbine Oil ISO VG32 (不可使用锭子油/Do Not Use Spindle Oil)			
配管口径/Tiodpipe	Rc1/8 Rc1/4	Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2	Rc3/8 Rc1/2	Rc3/4 Rc1
重量/Weight	0.1 kg	0.28 kg	0.45 kg	1.4 kg
标准装备产品/ Standard Equipment One The Product	油杯护套/Oil Cup Cases			

尺寸/Dimension

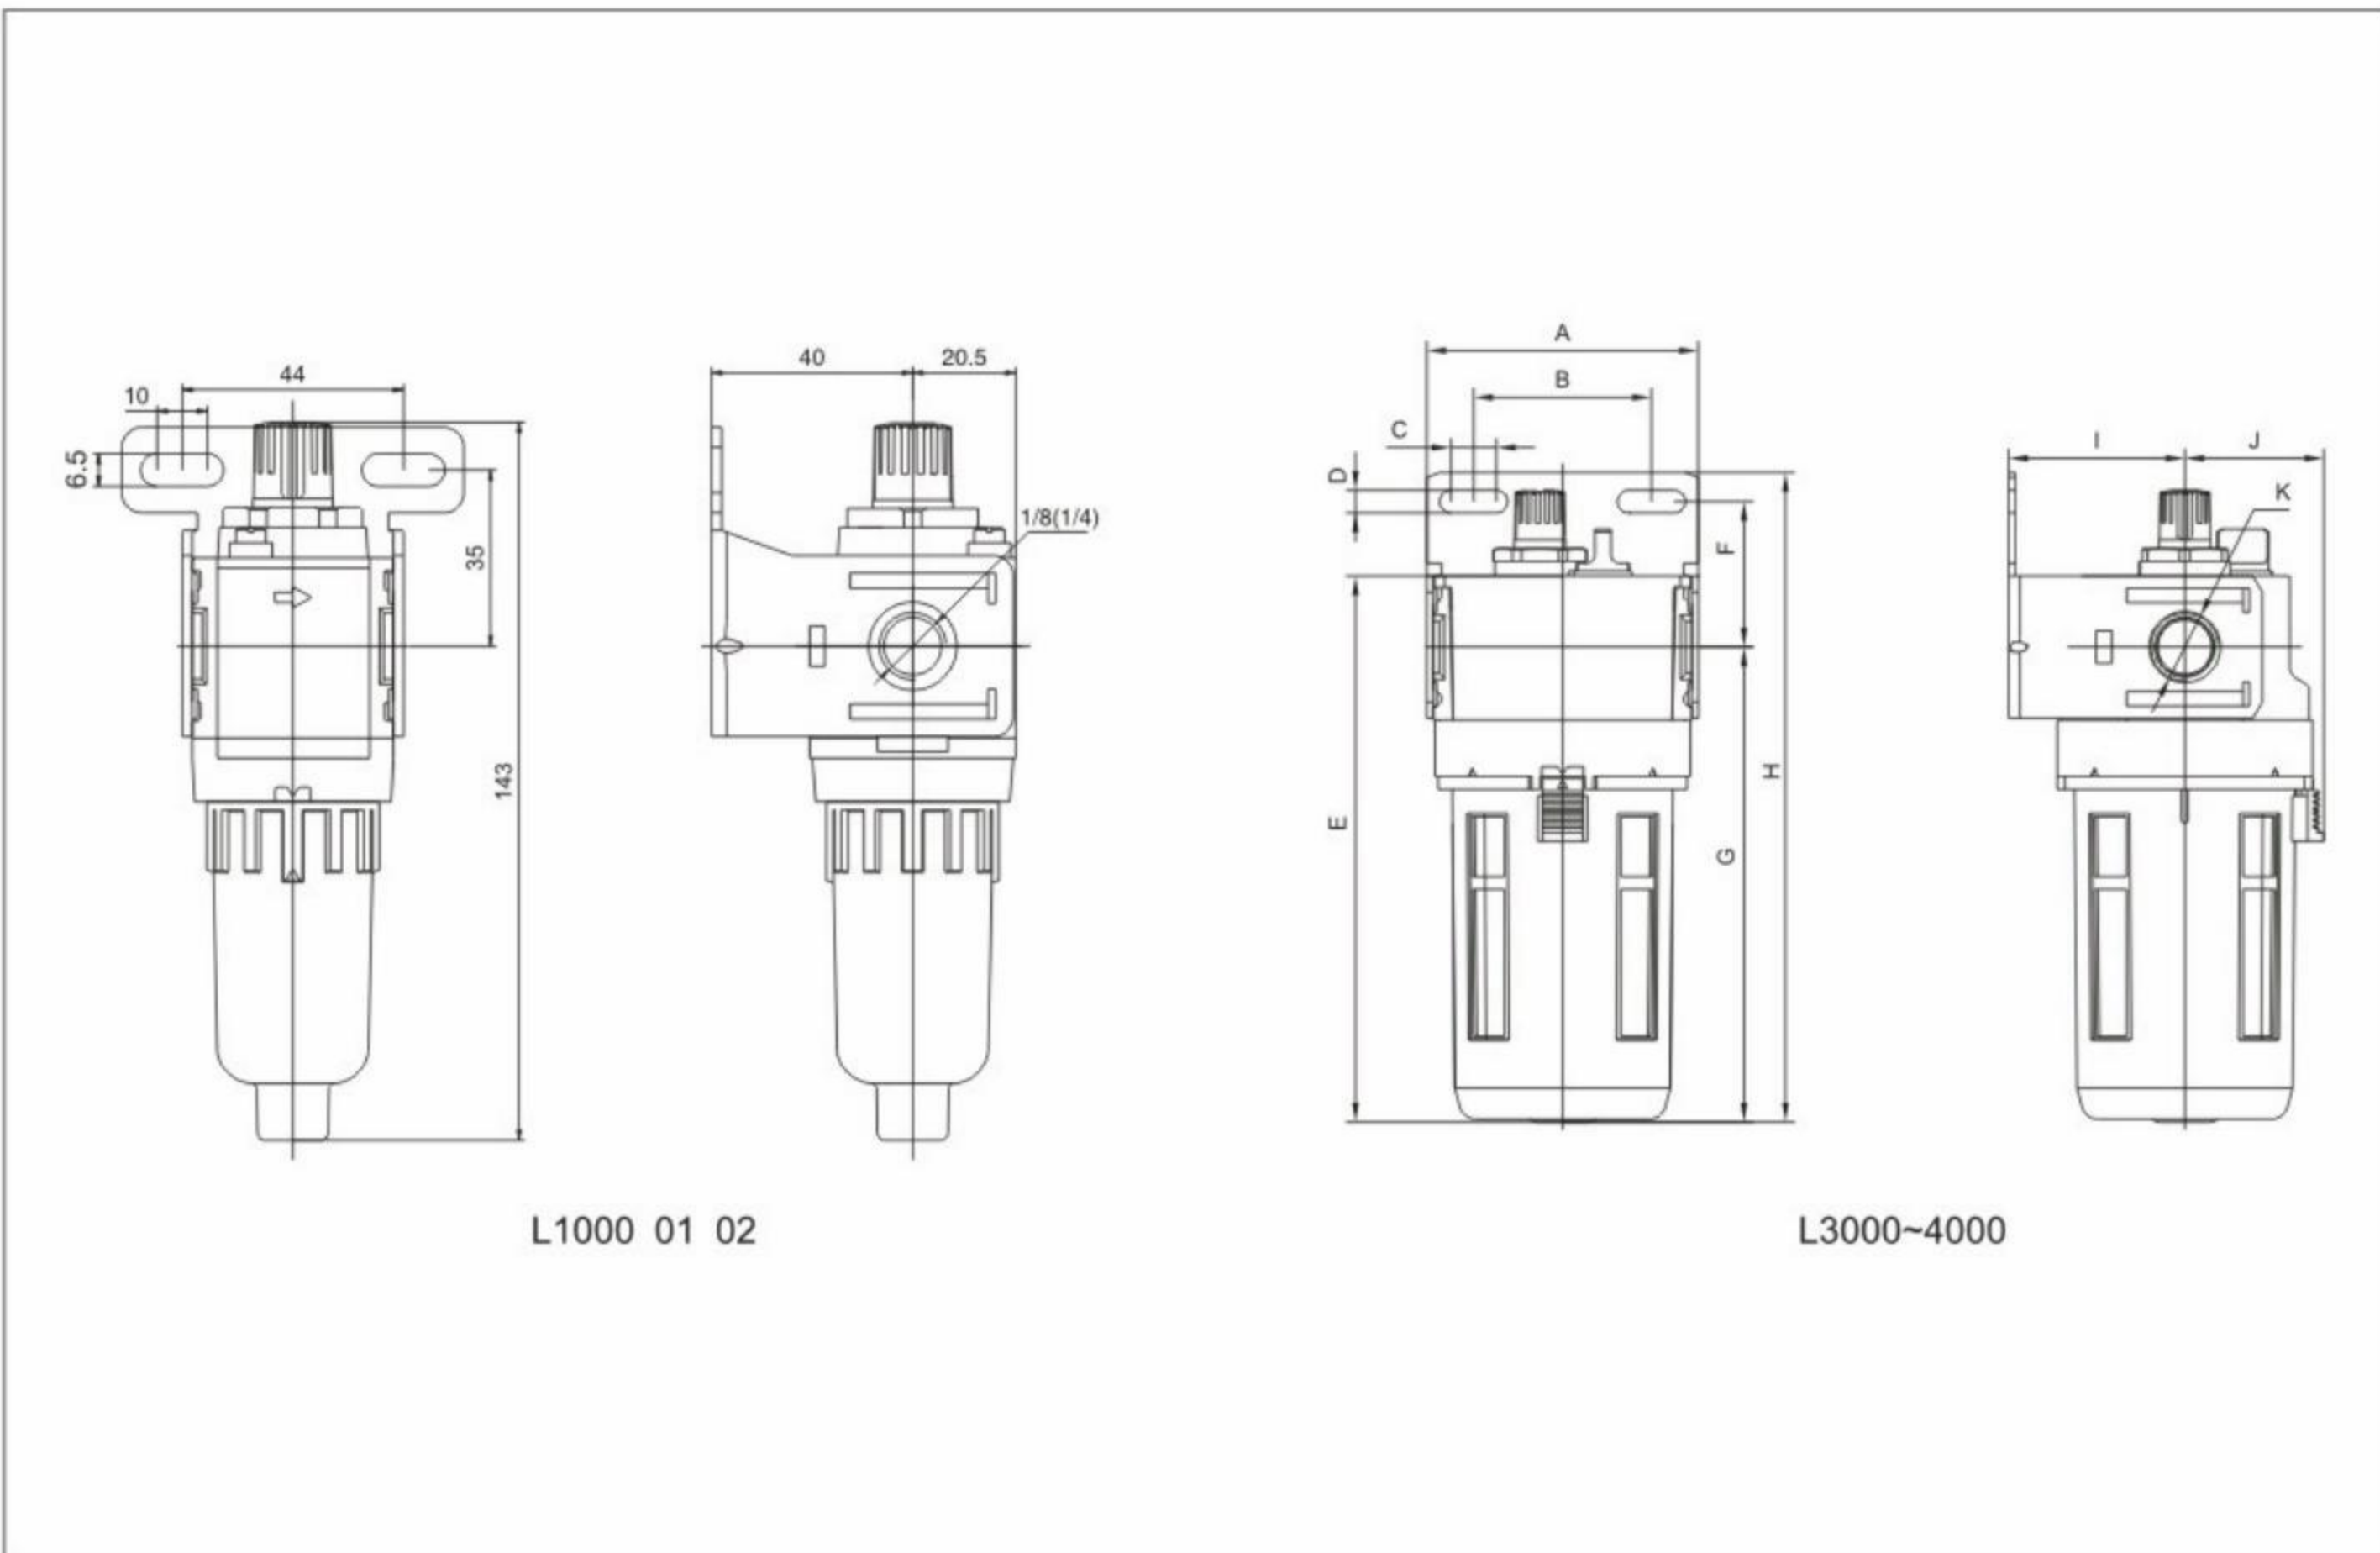

型号/Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L3000	66	35	14	7	146	45	123	176	36	1/4、3/8
L4000	85	55	14	7	170	45	148	201	44	3/8、1/2

W3000系列调压过滤器
F3000系列空气过滤器
Filter + Regulator W3000 Series
Filter F3000 Series



订货型号/Order Code

W

3000

- 02 - W

接管口径/Port Size

02: Rc1/4

03: Rc3/8

壳体尺寸/Body Size

3000

系列号/Series

调压过滤器

Filter + Regulator

F

3000

- 02 - W

接管口径/Port Size

02: Rc1/4

03: Rc3/8

壳体尺寸/Body Size

3000


系列号/Series

空气过滤器

Filter

W3000系列调压过滤器
F3000系列空气过滤器
Filter + Regulator W3000 Series
Filter F3000 Series


符号/Symbol:

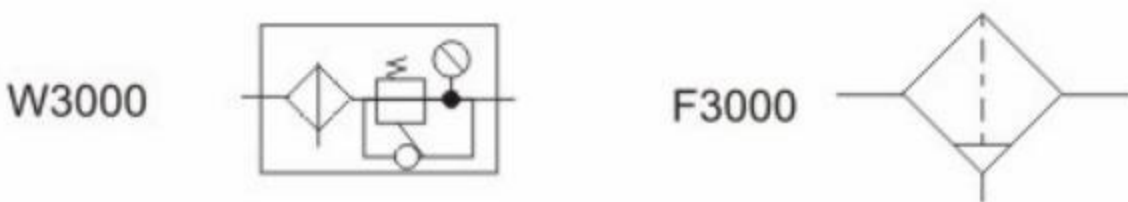

技术参数/Specification

型号/Model	W3000-W	F3000-02-W F3000-03-W
使用流体/Fluid	压缩空气/Air	
进气最高压力/Inlet Max.pressure	1.5Mpa	
可调压力范围/Adjustable pressure range	1.0Mpa	
使用温度范围/Using Temperature Range	5~60 ℃	
过滤精度/Nominal Filtration Range	5-45 μm	
设定压力范围/Setting Pressure Range	0.05~0.85 Mpa	-
溢流/The Overflow	带溢流机构/With Relief Agencies	-
冷凝水储存量/Condensed Water Storage	45 cm ³	
配管口径/Tidopipe	1/4、3/8(1/2适配器使用) (1/2 Adapter use)	Rc1/4 Rc3/8
重量/Weight	0.6kg	0.25kg
标准装备产品/ Standard Equipment One The Product	压力表/Pressure Gauge 滤杯护套/Filter Cup Sheathed	滤杯护套/Filter Cup Sheathed

尺寸/Dimension

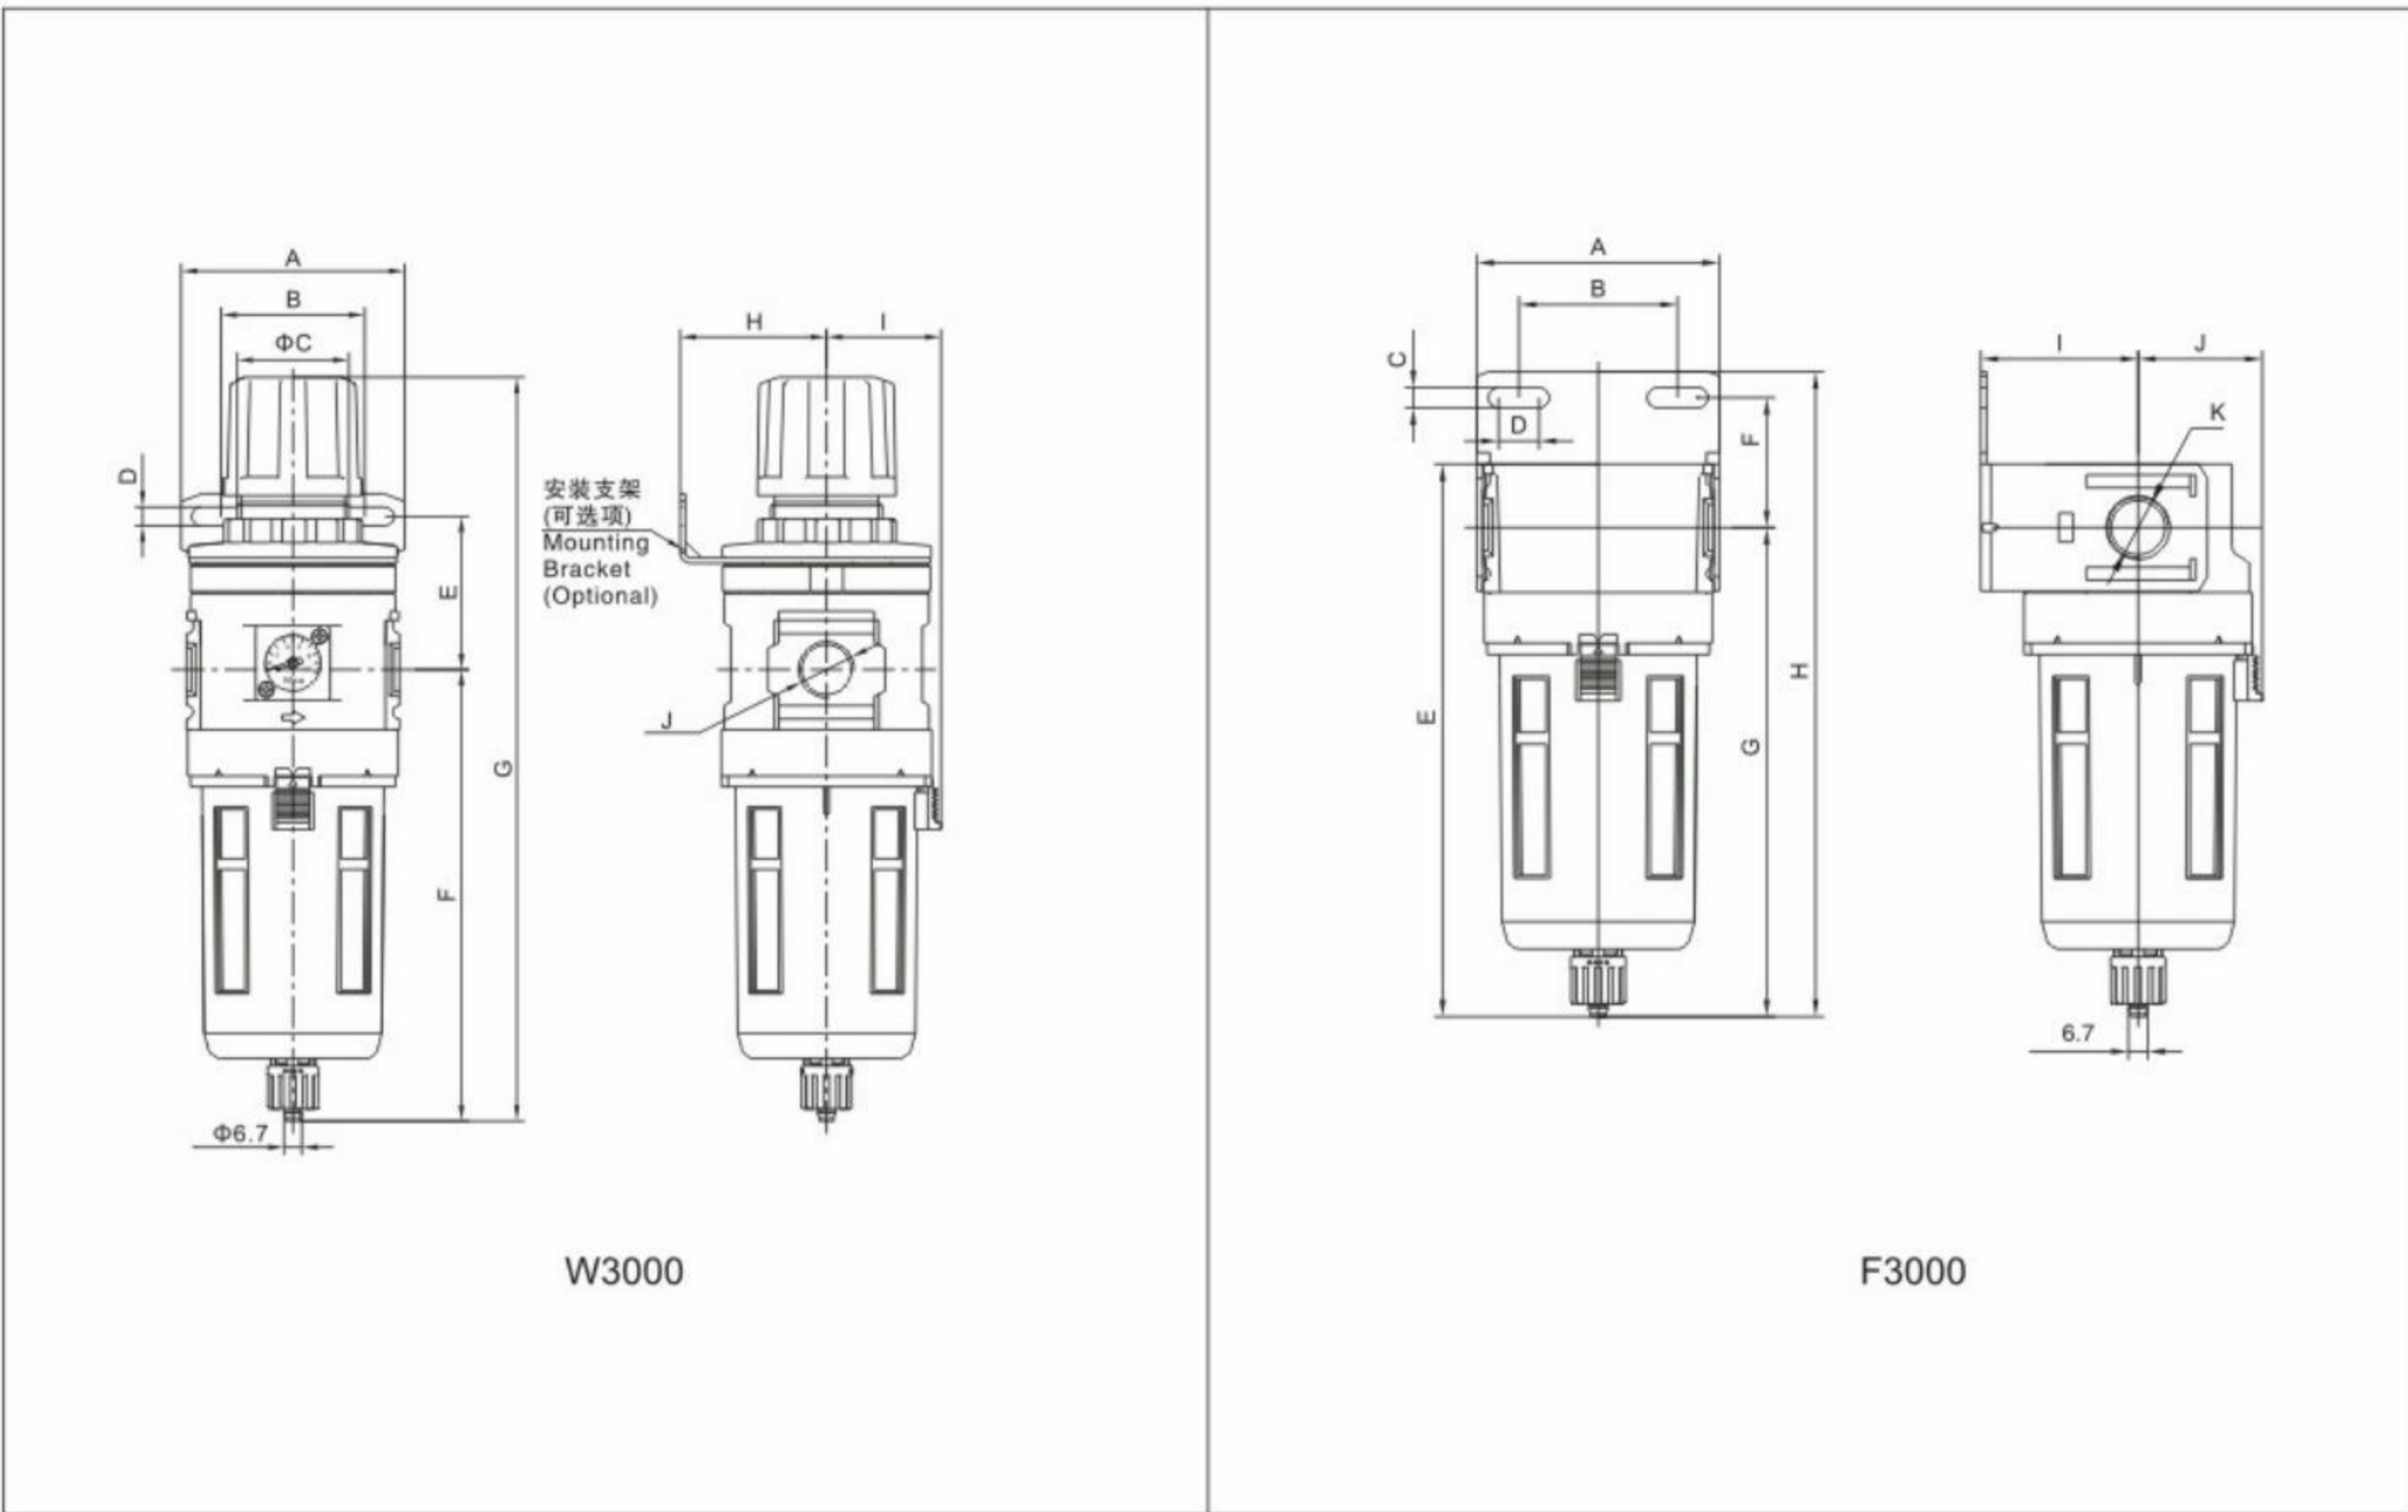

型号/Model	A	B	C	D	E	F	型号/Model	A	B	C	D	E	F
W3000	67	35	36	7	58	150	F3000	66	35	7	14	172	45
	F	G	H	I	J			G	H	I	J	K	
	150	260	45	36	1/4、3/8			150	200	45	36	1/4、3/8	

AC2000~5000系列空气过滤组合
Air Filter Units



技术参数/Specification

保证耐压力	Proof pressure	1.5Mpa{15.3kgf/cm ² }
最高使用压力	Max.. working pressure	1.0Mpa{10.2kgf/cm ² }
环境及流体温度	Environment and fluid temperature	5~60℃
过滤精度	Filtering accuracy	5~45 μ m
建议用油	Suggest oil	透平1号油 SOVG32 Turbine 1 oil
杯材料	Cup material	聚碳酸酯/Polycarbonate
杯防护罩	Cup hood	AC2000(无)Without AC3000~5000(有)with(Iron)
调压范围	Pressure regulating range	AC2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm ²)


注：还有2、10、20、40、70、100 μ m可供选择。Note: there are 2, 10, 20, 40, 70, 100 μ m for choose

型号/Model		规格/Specifications						
手动排水型 Manual drain type	自动排水型 Automatic drain type	组件/Components			额定流量(L/min) Rated flow	接管口径Rc(PT) Pipe size	压力表口径Rc(PT) Pressure gauge diameter	重量(Kgf) weight
		过滤器/Filter	减压阀 Pressure reducing valve	油雾器 lubricators				
AC2000-02	AC2000-02D	AF2000	AR2000	AL2000	500	1/4	1/8	0.74
AC3000-02	AC3000-02D	AF3000	AR3000	AL3000	2000	1/4	1/8	1.18
AC3000-03	AC3000-03D	AF3000	AR3000	AL3000	2000	3/8	1/8	1.18
AC4000-03	AC4000-03D	AF4000	AR4000	AL4000	4000	3/8	1/4	2.14
AC4000-04	AC4000-04D	AF4000	AR4000	AL4000	4000	1/2	1/4	2.14
AC4000-06	AC4000-06D	AF4000	AR4000	AL4000	4500	3/4	1/4	2.47
AC5000-06	AC5000-06D	AF5000	AR5000	AL5000	5000	3/4	1/4	3.82
AC5000-10	AC5000-10D	AF5000	AR5000	AL5000	5000	1	1/4	3.82

注：1.标准自动排水为常开（N.O.），AC3000~5000亦有常闭（N.C.）可供选择，而最低使用压力：常开-0.1Mpa（1kgf/cm²），常闭-0.15Mpa（1.5kgf/cm²）。

Note: 1. The standard automatic drain for often open (N.O.), AC3000 ~ 4000 also have closed (N.C.)for choose , resistance to the lowest pressure: always open-0.1 Mpa (1 KGF/cm²), closed-0.15 Mpa (1.5 KGF/cm²).
2. Mark: Power supply for 0.5Mpa(5.1kgf/cm²)

符号/Symbol:



AC
系列号
series no.

2000
壳体尺寸
Shell size
2000
3000
4000
5000

02
螺纹接口
Thread interface
02:1/4 " 04:1/2 "
03:3/8 " 06:3/4 "
10:1 "

D
排水方式
Blank: 手动排水
A: 差压排水 D: 自动排水
Blank: manual drain
A: Differential pressure drain
D: Automatic drain

AC2010~5010系列空气过滤组合
Air Filter Units



技术参数/Specification

保证耐压力	Proof pressure	1.5Mpa{15.3kgf/cm ² }
最高使用压力	Max.. working pressure	1.0Mpa{10.2kgf/cm ² }
环境及流体温度	Environment and fluid temperature	5~60℃
过滤精度	Filtering accuracy	5~45 μ m
建议用油	Suggest oil	透平1号油 SOVG32 Turbine 1 oil
杯材料	Cup material	聚碳酸酯/Polycarbonate
杯防护罩	Cup hood	AC2010(无)Without AC3010~5010(有)with(Iron)
调压范围	Pressure regulating range	AC2010~5010:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm ²)


注：还有2、10、20、40、70、100 μ m可供选择。Note: there are 2, 10, 20, 40, 70, 100 μ m for choose

型号/Model		规格/Specifications					
手动排水型 Manual drain type	自动排水型 Automatic drain type	组件/Components		额定流量(L/min) rated flow	接管口径Rc(PT) Pipe size	压力端口Rc(PT) Pressure gauge diameter	重量(Kgf) weight
		过滤器/Filter	油雾器/lubricators				
AC2010-02	AC2010-02D	AW2000	AL2000	500	1/4	1/8	0.66
AC3010-02	AC3010-02D	AW3000	AL3000	1700	1/4	1/8	0.98
AC3010-03	AC3010-03D	AW3000	AL3000	1700	3/8	1/8	0.98
AC4010-03	AC4010-03D	AW4000	AL4000	3000	3/8	1/4	1.93
AC4010-04	AC4010-04D	AW4000	AL4000	3000	1/2	1/4	1.93
AC4010-06	AC4010-06D	AW4000	AL4000	3000	3/4	1/4	1.99
AC5010-06	AC5010-06D	AW5000	AL5000	4000	3/4	1/4	
AC5010-10	AC5010-10D	AW5000	AL5000	4000	1	1/4	

注：1.标准自动排水为常开（N.O.），AC3010~4010亦有常闭（N.C.）可供选择，而最低使用压力：常开-0.1Mpa（1kgf/cm²），常闭-0.15Mpa（1.5kgf/cm²）。

Note: 1. The standard automatic drain for often open (N.O.), AC3010 ~ 4010 also have closed (N.C.)for choose , resistance to the lowest pressure: always open-0.1 Mpa (1 KGF/cm²), closed-0.15 Mpa (1.5 KGF/cm²).
2. Mark: Power supply for 0.5Mpa(5.1kgf/cm²)

符号/Symbol:



AC
系列号
series no.

2010
壳体尺寸
Shell size
2010
3010
4010
5010

02
螺纹接口
Thread interface
02:1/4 " 04:1/2 "
03:3/8 " 06:3/4 "
10:1 "

D
排水方式
Blank: 手动排水
A: 差压排水 D: 自动排水
Blank: manual drain
A: Differential pressure drain
D: Automatic drain

AW2000~5000系列调压过滤器
Filter Regulator



技术参数/Specification

保证耐压力	Proof pressure	1.5Mpa{15.3kgf/cm ² }
最高使用压力	Max. working pressure	1.0Mpa{10.2kgf/cm ² }
环境及流体温度	Environment and fluid temperature	5~60℃
过滤精度	Filtering accuracy	5~45 μ m
杯材料	Cup material	聚碳酸酯/Polycarbonate
杯防护罩	Cup hood	AW2000(无)Without AW3000~5000(有)with(Iron)
调压范围	Pressure regulating range	AW2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm ²)

注：还有2、10、20、40、70、100 μ m可供选择。Note: there are 2, 10, 20, 40, 70, 100 μ m for choose

型号/Model		规格/Specifications			
手动排水型 Manual drain type	自动排水型 Automatic drain type	额定流量(L/min) Rated flow	接管口径Rc(PT) Pipe size	压力表口径Rc(PT) Pressure gauge diameter	重量(Kgf) weight
AW2000-02	AW2000-02D	550	1/4	1/8	0.36
AW3000-02	AW3000-02D	2000	1/4	1/8	0.56
AW3000-03	AW3000-03D	2000	3/8	1/8	0.56
AW4000-03	AW4000-03D	4000	3/8	1/4	1.15
AW4000-04	AW4000-04D	4000	1/2	1/4	1.15
AW4000-06	AW4000-06D	4500	3/4	1/4	1.21
AW5000-06	AW5000-06D	5000	3/4	1/4	
AW5000-10	AW5000-10D	5000	1	1/4	

注：1.标准自动排水为常开（N.O.），AW3000~4000亦有常闭（N.C.）可供选择，而最低使用压力：常开-0.1Mpa（1kgf/cm²），常闭-0.15Mpa（1.5kgf/cm²）。
2.供应力为0.7Mpa（7.1kgf/cm²）的情况下。

Note: 1. The standard automatic drain for often open (N.O.), AW3000 ~ 4000 also have closed (N.C.)for choose , resistance to the lowest pressure: always open-0.1 Mpa (1 KGF/cm²), closed-0.15 Mpa (1.5 KGF/cm²).
2. Mark: Power supply for 0.7Mpa(7.1kgf/cm²)

符号/Symbol:

订货型号/Order Code

	AW 系列号 series no.	2000 壳体尺寸 Shell size 2000 3000 4000 5000	02 螺纹接口 Thread interface 02:1/4 " 03:3/8 " 04:1/2 " 06:3/4 " 10:1 "	D 排水方式 空白: 手动排水 A: 差压排水 D: 自动排水 drainage pattern Blank: manual drain A: Differential pressure drain D: Automatic drain
--	--------------------------------	---	---	---

主要零件/Main Part

序号 Serial number	名称/name	材料/materials			注/Note
		AW2000	AW3000	AW4000/AW4000-06	
1	阀体/body	锌压铸件/Zinc die casting	铝压铸件/Aluminium die casting		镀白金银色/plating gold silver
2	阀盖/bonnet	聚乙烯醛/Metaldehyde	铝压铸件/Aluminium die casting		镀黑色/plating black

AF2000~5000系列空气过滤器
Air Filter



技术参数/Specification

保证耐压力	Proof pressure	1.5Mpa{15.3kgf/cm ² }
最高使用压力	max. working pressure	1.0Mpa{10.2kgf/cm ² }
环境及流体温度	Environment and fluid temperature	5~60℃
过滤精度	Filtering accuracy	5~45 μ m
杯材料	Cup materials	聚碳酸酯/Polycarbonate
杯防护罩	Cup hood	AF2000(无)Without AF3000~5000(有)with(Iron)

注：还有2、10、20、40、70、100 μ m可供选择。Note: there are 2, 10, 20, 40, 70, 100 μ m for choose

型号/Model		规格/Specification				备件/Spare parts	
手动排水型 Manual drain type	自动排水型 Automatic drain type	额定流量(L/min) Rated flow	接管口径Rc(PT) Pipe size	杯容量(cm ³) Cup capacity	重量(Kgf) Weight	杯组合/Cup combination	
AF2000-02	AF2000-02D	750	1/4	15	0.19	手动排水 Manual drain	自动排水 Automatic drain
AF3000-02	AF3000-02D	1500	1/4	20	0.29	C200F	AD62
AF3000-03	AF3000-03D	1500	3/8	20	0.29	C300F	AD43
AF4000-03	AF4000-03D	4000	3/8	45	0.55	C400F	AD44
AF4000-04	AF4000-04D	4000	1/2	45	0.55	C400F	AD44
AF4000-06	AF4000-06D	6000	3/4	45	0.58	C400F	AD44
AF5000-06	AF5000-06D	7000	3/4	130	1.08	C400F	AD44
AF5000-10	AF5000-10D	7000	1	130	1.08	C400F	AD44

注：1.标准自动排水为常开（N.O.），AF3000~4000亦有常闭（N.C.）可供选择，而最低使用压力：常开-0.1Mpa（1kgf/cm²），常闭-0.15Mpa（1.5kgf/cm²）。
2.供应力为0.7Mpa（7.1kgf/cm²）的情况下。

Note: 1. The standard automatic drain for often open (N.O.), AF3000 ~ 4000 also have closed (N.C.)for choose , resistance to the lowest pressure: always open-0.1 Mpa (1 KGF/cm²), closed-0.15 Mpa (1.5 KGF/cm²).
2. Power supply for 0.7 Mpa (7.1 KGF/cm²).

符号/Symbol:

订货型号/Order Code

	AF 系列号 series no.	2000 壳体尺寸 Shell size 2000 3000 4000 5000	02 螺纹接口 Thread interface 02:1/4 " 03:3/8 " 04:1/2 " 06:3/4 " 10:1 "	D 排水方式 空白: 手动排水 A: 差压排水 D: 自动排水 drainage pattern Blank: manual drain A: Differential pressure drain D: Automatic drain
--	--------------------------------	---	---	---

主要零件/Main Part

序号 Serial number	名称/name	材料/material			注/Note
		AF2000	AF3000~4000/4000-06	AF5000	
1	过滤器主体 filter body	锌压铸件/Zinc die casting	铝压铸件/Aluminium die casting	铝压铸件/Aluminium die casting	镀白金银色/plating gold silver
9	底座/base			铝压铸件/Aluminium die casting	镀白金银色/plating gold silver

AR2000~5000系列调压阀
Relief Valve



技术参数/Specification

保证耐压力	Proof pressure	1.5Mpa{15.3kgf/cm ² }
最高使用压力	Max. working pressure	1.0Mpa{10.2kgf/cm ² }
环境及流体温度	Environment and fluid temperature	5~60℃
调压范围	Pressure regulating range	AR2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm ²)


注：AR2000~5000还有调压范围：0.02~0.2Mpa(kgf/cm²)
Mark: have the pressure regulating range

型号/Model	规格/Specifications			
	额定流量(L/min) The rated flow (L/min)	接管口径Rc(PT) Take over caliber RC (PT)	压力表口径Rc(PT) Pressure gauge diameter	重量(Kgf) Weight
AR2000-02	550	1/4	1/8	0.27
AR3000-02	2500	1/4	1/8	0.41
AR3000-03	2500	3/8	1/8	0.41
AR4000-03	6000	3/8	1/4	0.84
AR4000-04	6000	1/2	1/4	0.84
AR4000-06	6000	3/4	1/4	0.94
AR5000-06	8000	3/4	1/4	1.19
AR5000-10	8000	1	1/4	1.19

注：1. 供应压力为0.7Mpa (7.1kgf/cm²)，二次压力设定为0.5Mpa(5.1kgf/cm²)情况下。

Note: 1. The supply pressure is 0.7 Mpa (7.1 KGF/cm²), the two pressure setting for 0.5 Mpa (5.1 KGF/cm²) situation.

符号/Symbol:

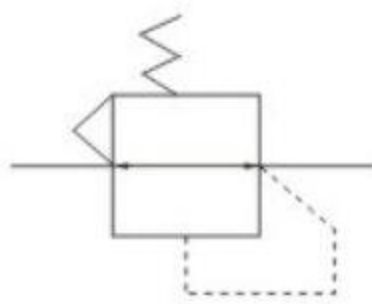

订货型号/Order Code

AR
系列号
series no.

2000
壳体尺寸
Shell size
2000
3000
4000
5000

02
螺纹接口
Thread interface
02:1/4"
03:3/8"
04:1/2"
06:3/4"
10:1"

主要零件/Main Part

序号 Serial number	名称/name	材料/materials			注/Note:
		AR2000	AR3000	AR4000~AR5000	
1	阀体/body	锌压铸件/Zinc die casting	铝压铸件/Aluminium die casting		镀白金银色/plating gold silver
2	阀盖/bonnet	聚乙烯醛/Metaldehyde		锌压铸件/Zinc die casting	镀黑色/plating black

AL2000~5000系列油雾器
Oil Sparayer



技术参数/Specification

保证耐压力	Proof pressure	1.5Mpa(15.3kgf/cm ²)
最高使用压力	Max. working pressure	1.0Mpa(10.2kgf/cm ²)
环境及流体温度	Environment and fluid temperature	5~60℃
建议用油	Suggest oil	透平1号油ISOVG32 / Turbine 1 oil
杯材料	Cup material	聚碳酸酯/Polycarbonate
杯防护罩	Cup hood	AL2000(无)Without AL3000~5000(有)with(Iron)


型号/Model	规格/Specifications				
	最低操作流量(L/min) Minimum operation flow	额定流量(L/min) The rated flow (L/min)	接管口径Rc(PT) Take over caliber RC (PT)	杯容量(cm ²) cup capacity	重量(Kgf) Weight
AL2000-02	15	800	1/4	25	0.22
AL3000-02	30	1700	1/4	50	0.30
AL3000-03	40	5000	3/8	50	0.30
AL4000-03	40	5000	3/8	130	0.56
AL4000-04	50	5000	1/2	130	0.56
AL4000-06	50	6300	3/4	130	0.58
AL5000-06	190	7000	3/4	130	1.08
AL5000-10	190	7000	1	130	1.08

注：1. 供应压力为0.5MPa(5.1kgf/cm²)，油滴流量为5滴/分钟，透平1号油(ISOVG32)温度20℃的情况下。

2. 供应压力为0.5MPa(5.1kgf/cm²)，降压为0.03MPa(0.3kgf/cm²)的情况下。

Note: 1. The pressure is 0.5 MPa (5.1 KGF/cm²), oil droplets flow for 5 drops per minute, turbine 1 oil (ISOVG32) temperature 20 ℃.
2. pressure is 0.5 MPa (5.1 KGF/cm²), buck for 0.03 MPa (0.3 KGF/cm²).

符号/Symbol:

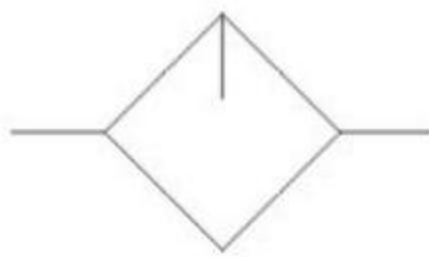

订货型号/Order Code

AL
系列号
series no.

2000
壳体尺寸
Shell size
2000
3000
4000
5000

02
螺纹接口
Thread interface
02:1/4"
03:3/8"
04:1/2"
06:3/4"
10:1"


主要零件/Main Part

序号 Serial number	名称/name	材料/materials			注/Note:
		AL2000	AL3000~4000/4000~06	AL5000	
1	过滤器主体/Strainer bodies	锌压铸件/Zinc die casting	铝压铸件/Aluminium die casting	铝压铸件/Aluminium die casting	镀白金银色/plating gold silver
10	底座/Base			铝压铸件/Aluminium die casting	镀白金银色/plating gold silver

AD402系列自动排水器
Automatic Water Trap



AD402-04

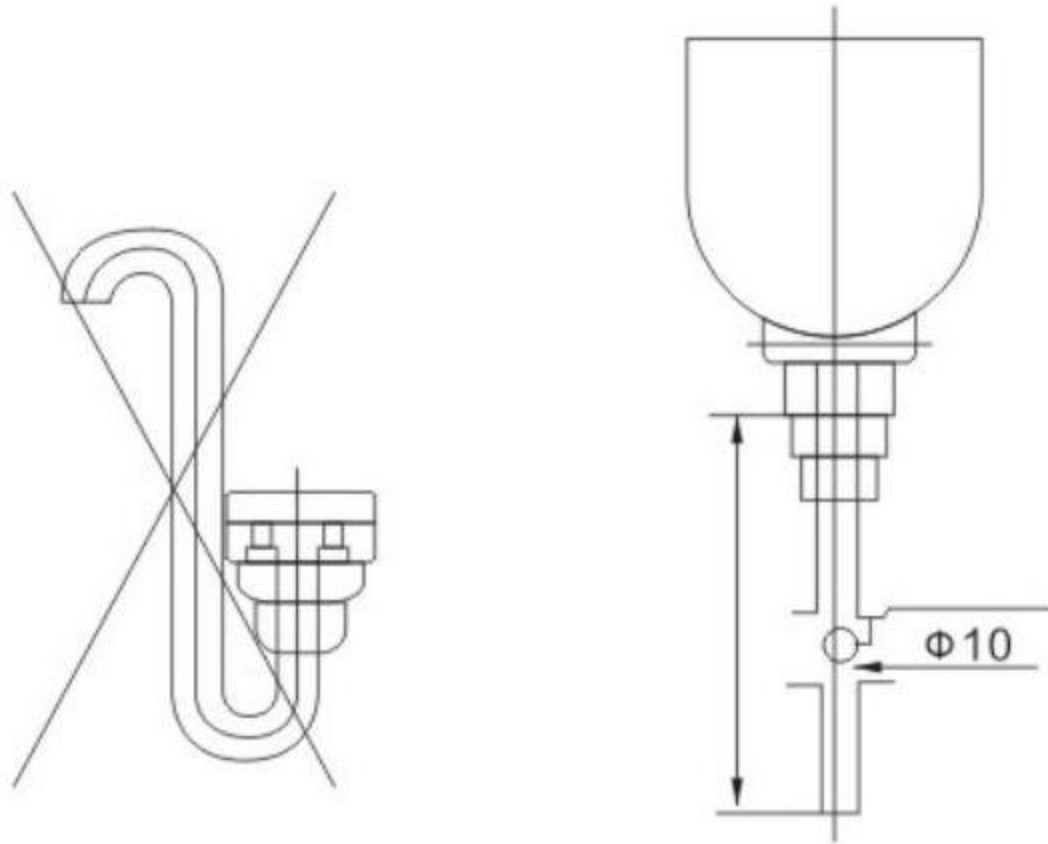

注意

1. 安装排水管时，要用内径Φ10毫米以上的管子，长度不能超过5米，不要使管子向上弯。
 2. 压缩机功率要大于3.7kw。
1. When installing the drainer, should use above Φ 10 mm diameter of pipe , length not more than 5 meters, don't make the pipe bending upwards.
2. Compressor power should more than 3.7 kw.

金属杯/Metal cup	-	AD402-04-2	标准/Standard
---------------	---	------------	-------------

工作原理/Working Principle

1. 当水杯无压力时
浮子因自重而下降，阀芯关闭腔孔，活塞被弹簧压下，而冷凝水通过排水孔排水。
 2. 水杯内有压力时
当压力在1kgf/cm²以上时，活塞克服弹簧向上压，因而排水孔关闭，水杯内部与外界隔断。
 3. 水杯内有冷凝水时
当冷凝水收集到某程度时，浮子因浮力升起，打开内腔孔压力进入内腔，活塞被压力和弹簧压下，冷凝水通过排水导管排出。
1. When the cup is no pressure
Due to weight and float down, close the valve chamber bore, piston spring pressure, and condensate drainage through the drainage holes.
2. When the pressure inside the glass
When the pressure in the 1kgf/cm² above, the piston upward against the spring pressure, so the drainage hole is closed, cups inside and the outside world cut off.
3. cups water condensation within the
When the condensate collected a certain extent, the float rises due to buoyancy, pore pressure into the cavity open cavity, the piston is pressure and spring pressure, the condensed water discharged through the drainage catheter.

技术参数/Specification

型号	Model	AD402-04	AD400-04
保证耐压力	Proof pressure	1.5Mpa(15.2kgf/cm ²)	
最高使用压力	max.. working pressure	1.0Mpa(10.2kgf/cm ²)	
动作压力范围	action pressure range	0.15~1.0Mpa(1.5~10.2kgf/cm ²)	0.3~1.0Mpa(3~10.2kgf/cm ²)
环境及流体温度	Environment and fluid temperature	5~60℃	
接管口	pipe dia.	1/2	1/2
排水口	drain dia.	0.62	0.91
重量	weight	3/8	1/2
手动开关	manual switch	-	有/have

压力表系列
Pressure Gauge



订货型号/Order Code			
Y	40	Z	02
接管口径/Port Size			
01: PT1/8			
02: PT1/4			
连接型式/Connection Mode			
空白/Nil: 轴向/Axial Cirection			
Z: 径向/Radial Direction			
表盘直径/Diameter			
系列号/Series			

技术参数/Specification

型号/Model	Y30-10-M5	Y40-4-1/8	Y40-6-1/8	Y40-10-1/8	Y50-4-1/8	Y50-6-1/8	Y50-10-1/8	Y50-6-1/4	Y50-10-1/4
接管口径/Port Size	M5	1/8 "	1/8 "	1/8 "	1/8 "	1/8 "	1/8 "	1/4 "	1/4 "
最大压力/Max.Pressure	1.0Mpa (10kgf/cm ²)	0.4Mpa (4kgf/cm ²)	0.6Mpa (6kgf/cm ²)	1.0Mpa (10kgf/cm ²)	0.4Mpa (4kgf/cm ²)	0.6Mpa (6kgf/cm ²)	1.0Mpa (10kgf/cm ²)	0.6Mpa (6kgf/cm ²)	1.0Mpa (10kgf/cm ²)
表盘直径(mm)/Gauge Panel Dia.	30	40			50			50	
适用型号/Applicable Model	AW1000 AR1000	AR2000/2500/3000 AW2000/3000 AFR1500/2000 AR1500/2000			SFR200/300/400 QTY-08/10/15,20,25			AR4000/5000 AW4000/5000 BR2000/3000/4000 BFR2000/4000 QTY-20/25/40/50	

气源处理器安装附件

Air source processor mounting accessories

L型支架/L-shaped bracket

型号/Model	规格/Specification
B100	1000系列/Series
B300	2000系列/Series
B300	3000系列/Series
B400	4000系列/Series

T型支架/T-shaped bracke

型号/Model	规格/Specification
B110	1000系列/Series
B110	2000系列/Series
B310	3000系列/Series
B410	4000系列/Series

全自动排水装置
Automatic drain



型号/Model
D2000
D3000
D4000

油雾器专用油
Lubricator Oil



订货型号/Order Code

JHE	-	01
装瓶容量/Volume		
01: 1L		
系列号/Series		

快拧接头
Faster Connector



订货型号/Order Code		
快拧 PC	8	02
接管口径/Port Size		
M5: M5	01: 1/8"	03: 3/8"
M6: M6	02: 1/4"	04: 1/2"
管外径/O.D.of Tube		
4	10	16
6	12	
8	14	
系列号/Series		

快拧PC Quick Twist PC	快拧内丝PCF Quick Twist Inner Nipper PCF	快拧PL Quick Twist PL	快拧直通 Quick Twist Right Angle	快拧PV Quick Twist Right Angle PV	快拧三通 Quick Twist Tee
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
4-M5 8-01 12-02 4-M6 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-04 6-M5 10-01 16-02 6-01 10-02 16-03 6-02 10-03 16-04 6-03 10-04 16-04 6-04 12-01	4-01 8-04 4-02 10-01 6-01 10-02 6-02 10-03 6-03 10-04 6-04 10-01 16-02 8-01 12-03 8-02 12-04 8-03 16-04	4-M5 6-04 12-01 4-M6 8-01 12-02 4-01 8-02 12-03 4-02 8-03 12-04 6-M5 8-04 14-04 6-M6 10-01 16-02 6-01 10-02 16-03 6-02 10-03 16-04 6-03 10-04	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16
快拧四通 Quick Twist 4 Through	快拧串板 Quickly Twist String Of Board	快拧变径 Quick Twist Changes Dia.	快拧三通变径 Quick Twist Tee Dia.	快拧弯头 Quickly Twist Elbow	快拧三通 Quick Twist Tee
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12	6-4 8-4 8-6 10-8 10-6 12-8 12-10 16-12	6-4-6 8-6-8 10-8-10 12-8-12 12-10-12 6-8-6 8-10-8 10-12-10 8-12-8	6-01 10-01 14-02 6-02 10-02 14-03 6-03 10-03 14-04 6-04 10-04 16-02 8-01 12-02 16-03 8-02 12-03 16-04 8-03 12-04	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16
快拧正三通 Quick Twist Tee	快拧侧三通 Quick screw side tee	快拧迷你直通 Quick-Turn Mini Direct	快拧迷你弯头 Fast Twist Mini Elbow	迷你宝塔直通 Mini pagoda through	迷你宝塔弯头 Mini pagoda elbow
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
4-01 8-04 4-02 10-01 6-01 10-02 6-02 10-03 6-03 10-04 6-04 12-02 8-01 12-03 8-02 12-04 8-03 16-04	6-01 10-01 6-02 10-02 6-03 10-03 6-04 10-04 8-01 12-02 8-02 12-03 8-03 12-04 8-04	4-M3 4-M4 4-M5 4-M6 6-M5 6-M6	4-M3 4-M4 4-M5 4-M6 6-M6	4-M3 4-M4 4-M5 6-M5	4-M3 4-M4 4-M5 6-M5

卡套接头
Cutting Sleeve Fitting



订货型号/Order Code		
卡套 PC	8	02
接管口径/Port Size		
M5: M5	01: 1/8"	03: 3/8"
M6: M6	02: 1/4"	04: 1/2"
管外径/O.D.of Tube		
4	10	16
6	12	
8	14	
系列号/Series		

卡套PC Cutting Sleeve PC	卡套内丝PCF Cutting Sleeve Inner Nipple PCF	卡套PL Cutting Sleeve PL	卡套直通 Cutting Sleeve Through	卡套PV Cutting Sleeve PV
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
4-M5 8-01 12-02 4-M6 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04	6-01 10-02 6-02 10-03 6-03 10-04 6-04 12-02 8-01 12-03 8-02 12-04 8-03 8-04	4-M5 8-01 12-02 4-M6 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-02 6-M5 10-01 14-03 6-01 10-02 14-04 6-02 10-03 16-02 6-03 10-04 16-03 6-04 12-01 16-04	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16
卡套正三通 Cutting Sleeve Tee	卡套三通 Cutting Sleeve Tee	卡套四通 Cutting Sleeve 4 Through	卡套串板 Cutting Sleeve String Of Board	卡套变径 Cutting Sleeve Changes Dia.
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
6-01 10-01 6-02 10-02 6-03 10-03 6-04 10-04 8-01 12-02 8-02 12-03 8-03 12-04 8-04	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12	6-4 8-6 10-8 12-10 12-8
油令头 Oil Head Plug	快拧尖帽 Quickly twist the pointed cap	卡套尖帽 Card sleeve pointed cap	快拧平帽 Quick twist flat cap	卡套平帽 Card sleeve flat cap
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ22	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16

宝塔接头、管道接头
Pagoda Cross、Pipe Fitting



订货型号/Order Code		
宝塔 PC	8	02
接管口径/Port Size		
M5: M5	01: 1/8"	03: 3/8"
M6: M6	02: 1/4"	04: 1/2"
管外径/O.D.of Tube		
4	10	16
6	12	
8	14	
系列号/Series		

宝塔PC Pagoda PC	宝塔PC加厚 Pagoda PC Thickening	宝塔PCF Pagoda PCF	宝塔弯头 Pagoda Elbow	宝塔弯头加长加厚 Pagoda Elbow Longer Thickened
				
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
6-01 10-02 14-04 25-06 6-02 10-03 14-06 25-G1 6-03 10-04 16-03 32-1寸2 6-04 12-01 16-04 40-1寸半 8-01 12-02 16-06 8-02 12-03 16-G1 8-03 12-04 19-04 8-04 14-02 19-06 10-01 14-03 19-G1	6-01 10-02 14-04 25-06 6-02 10-03 14-06 25-G1 6-03 10-04 16-03 32-1寸2 6-04 12-01 16-04 40-1寸半 8-01 12-02 16-06 8-02 12-03 16-G1 8-03 12-04 19-04 8-04 14-02 19-06 10-01 14-03 19-G1	6-01 10-01 16-04 6-02 10-02 16-06 6-03 10-03 19-04 6-04 10-04 19-06 8-01 12-02 16-06 8-02 12-03 16-G1 8-03 12-04 19-04 8-04 14-04	6-01 10-01 14-03 6-02 10-02 14-04 6-03 10-03 16-03 6-04 10-04 16-04 8-01 12-02 8-02 12-03 8-03 12-04 8-04	6-01 10-01 6-02 10-02 6-03 10-03 6-04 10-04 8-01 12-02 8-02 12-03 8-03 12-04 8-04
宝塔直通 Pagoda Pass-through	宝塔三通丁字 Pagoda Tees	宝塔三通人字 Pagoda Three Way Herringbone	宝塔三通人字加厚 Pagoda three-way herringbone thickening	宝塔四通 Pagoda Union Cross
				
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ19 Φ22	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ19	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ19	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ19	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12
铜对丝 Double Nipple	加厚对丝 Double Nipple (Thickened)	内接变径 Internal Thread Reduction	内外接头 Inner And Outer Joints	外六角堵头 Hexagon Plug
				
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
1/8 1/8-1/4 G1 1/4 1/8-3/8 1寸2 3/8 1/4-3/8 1寸半 1/2 1/4-1/2 4-G1 3/4 3/8-1/2 6-G1 1/2-3/4	1/8 1-2 4-G1 1/4 2-3 6-G1 3/8 2-4 1/2 3-4 3/4 4-6 G1	1x2 1x3 2x3 2x4 3x4 4x6	1/8 1/8-1/4 4-G1 1/4 1/8-3/8 6-G1 3/8 1/4-3/8 1/2 1/4-1/2 3/4 3/8-1/2 G1 1/2-3/4	1/8 1/4 3/8 1/2

宝塔接头、管道接头
Pagoda Cross、Pipe Fitting

压力表接头 Joint Of Pressure Gauge	补芯 Bushing	加厚补芯 Bushing (Thickened)	内接 Inside Connection	加厚内接 Dinside Connection (Thickened)
				
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
外1/4-内14x1.50 外1/2-内14x1.50 外1/2-内20x1.50	1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 4-6 4-G1 6-G1	2-3 2-4 3-4 4-6 4-G1 6-G1	1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 3/4(圆) G1	1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 3/4(圆) G1
外螺纹弯头 Male Elbow	内外弯头 Equal Female Male Elbow	内丝弯头 Female Elbow	外螺纹正三通 Male Tee	内内外螺纹三通 Internal and external thread tee
				
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
1/8 1/4 1/4(大体) 3/8 1/2	1/8 1/4 1/4(大体) 3/8 3/8(大体) 1/2 1/2(大体) 3/4(大体)	1/8 1/4 1/4(大体) 3/8 3/8(大体) 1/2 1/2(大体) 3/4(大体)	1/8 1/4 1/4(大体) 3/8 1/2	1/4 3/8 1/2
内丝三通 Female Tee	内丝四通 Female Cross	扩口直通 Flaring Through	方块三通 Square Tee	方块四通 Square Stone
				
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
1/8 1/4 1/4(大体) 3/8 3/8(大体) 1/2 1/2(大体) 3/4(大体) G1	1/4 1/2	6-01 10-01 6-02 10-02 6-03 10-03 6-04 10-04 8-01 12-02 8-02 12-03 8-03 12-04	1/8 1/4 3/8 1/2	1/8 1/4 3/8 1/2
并帽 Caps	快拧旋转弯头 Quick twist rotating elbow	快拧节流阀 Quick screw throttle	快拧旋转弯头内丝 Quick screw rotates within elbows	管箍 Pipe clamp
				
型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model	型号/Model
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4	4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-03 6-M5 10-01 14-04 6-01 10-02 16-03 6-02 10-03 16-04 6-03 10-04 6-04 12-01 8-01 12-02	4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-03 6-M5 10-01 14-04 6-01 10-02 16-03 6-02 10-03 16-04 6-03 10-04 6-04 12-01 8-01 12-02	4-M5 8-02 12-03 4-01 8-03 12-04 4-02 8-04 14-03 6-M5 10-01 14-04 6-01 10-02 16-03 6-02 10-03 16-04 6-03 10-04 6-04 12-01 8-01 12-02	6-12 33-57 10-16 40-44 13-19 16-25 18-29 18-32 20-38 21-44 27-51

消声器
Silencer



订货型号/Order Code	
PST - 02	
接管口径/Port Size	
M5: M5	04: 1/2
01: 1/8	06: 3/4
02: 1/4	10: G1
03: 3/8	
系列号/Series	

PST 铜消声器 Brass Silencer  型号/Model M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 G1	PSV 铜平头消声器 Brass Silencer  型号/Model M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 G1 1-1/4 1-1/2 G2	PSJ 插入式铜消声器 Brass Silencer  型号/Model M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 G1	PSY "Y"型铜消声器 Brass Silencer  型号/Model M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 G1	PSP 铜消声器 Brass Silencer  型号/Model M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 G1
PSB 铜节流消声器 Brass Flow Control Silencer  型号/Model 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 G1	PSC 内罩消声器 Inner Cover Muffler  型号/Model 1/8 1/4 3/8 1/2	PSS 弹簧消声器 Spring Muffler  型号/Model 1/8 1/4 3/8 1/2	PST 消声器(铁) Silencer(Iron)  型号/Model M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 G1	PSV 平头消声器(铁) Silencer(Iron)  型号/Model 1/8 1/4 3/8 1/2
不锈钢消声器 Stainless Steel Silencer  型号/Model 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 G1	不锈钢消声器平头 Stainless Steel Muffler Flat Head  型号/Model 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 G1	PSL 塑料消声器 Plastic Silencer  型号/Model 1/8 1/4 3/8 1/2	PSU 塑料消声器 Plastic Silencer  型号/Model 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 G1 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 G1 (白/White) (蓝/Blue) (黑/Black)	

球阀
Ball Valve



订货型号/Order Code	
球阀内外螺	1/8
接管口径/Port Size	
1/8	6
1/4	8
3/8	10
1/2	12
系列号/Series	

双外螺球阀 Both Male - Thread Type  型号/Model 1/4 1/2 3/8	内外螺球阀 Male - Femal Thread Type  型号/Model 1/8 3/8 1/4 1/2	双内螺球阀 Both Female - Thread Type  型号/Model 1/8 3/8 1/4 1/2	宝塔外螺球阀 Pagoda outer screw ball valve  型号/Model 1/4-6 3/8-8 1/2-8 1/4-8 3/8-10 1/2-10 1/4-10 1/2-12	内螺宝塔球阀 Female Thread - Barb Type  型号/Model 1/4-8 3/8-8 1/2-8 1/4-10 3/8-10 1/2-10	宝塔双头球阀 Pagoda double head ball valve  型号/Model Φ6 Φ10 Φ8 Φ12
快拧球阀 Fast Ball Valve  型号/Model 6-02 8-02 10-02 6-04 8-04 10-04	双外螺球阀(迷你型) Both External Thread Type (Mini)  型号/Model 1/4 3/8 1/2	内外螺球阀(迷你型) Male - Femal Thread Type (Mini)  型号/Model 1/8 3/8 1/4 1/2	双内螺球阀(迷你型) Both Female - Thread Type (Mini)  型号/Model 1/8 3/8 1/4 1/2	针型阀 Needle Valve  型号/Model Φ6 Φ10 1/8 Φ8 Φ12 1/4	加厚球阀双外(2008型) Both Male - Thread Type (Thickened)  型号/Model 1/4 3/8 1/2
加厚球阀内外(2008型) Male - Femal Thread Type (Thickened)  型号/Model 1/4 1/2 3/8 G1	加厚球阀双内(2008型) Both Female - Thread Type (Thickened)  型号/Model 1/4 3/4 1-1/2 3/8 G1 G2 1/2 1-1/4	加厚球阀宝塔外丝(2008型) Pagoda outer wire(Thickened)  型号/Model 8-02 10-02 8-03 10-03 8-04 10-04	加厚球阀内外(A) Male - Femal Thread Type (Thickened)  型号/Model 1/4 3/4 3/8 1/2	加厚球阀内丝(A) Both Female - Thread Type (Thickened)  型号/Model 1/4 3/4 3/8 1/2	加厚球阀宝塔双头(A) Pagoda double head(Thickened)  型号/Model Φ8 Φ10 Φ12
加厚球阀宝塔外丝(A) Pagoda outer wire(Thickened)  型号/Model 8-02 10-02 12-04 8-03 10-03 8-04 10-04	加厚球阀内外(S) Male - Femal Thread Type (Thickened)  型号/Model 1/4 3/8 1/2	加厚球阀内丝(S) Both Female - Thread Type (Thickened)  型号/Model 1/4 3/8 1/2	三通球阀 Three Way Ball Valve  型号/Model 1/4 1/2	碟柄球阀内外 Male - Femal Thread Type  型号/Model 1/4 3/8 1/2	碟柄球阀内丝 Both Female - Thread Type  型号/Model 1/4 3/8 1/2

C式快速接头
C Series Couplers



订货型号/Order Code

SM - 20

接管口径/Port Size

10: PT1/8 30: PT3/8
20: PT1/4 40: PT1/2

系列号/Series

SM

型号/Model
20 40
30

SF

型号/Model
20 40
30

SH

型号/Model
20 40
30

SP

型号/Model
10 30
20 40

SMV/SMY

型号/Model
1 3 5
2 4

PM

型号/Model
20 40
30

PF

型号/Model
20 40
30

PH

型号/Model
20 40
30

PP

型号/Model
10 30
20 40

L-SMV/L-SMY 自锁式
Self-locking Type

型号/Model
1 3 5
2 4

L-SM (自锁式/Self-locking Type)

型号/Model
20 40
30

L-SF (自锁式/Self-locking Type)

型号/Model
20 40
30

L-SH (自锁式/Self-locking Type)

型号/Model
20 40
30

L-SP (自锁式/Self-locking Type)

型号/Model
20 40
30

SML 大流量
Large Flow

型号/Model
1 3 5
2 4

L-PM (自锁式/Self-locking Type)

型号/Model
20 40
30

L-PF (自锁式/Self-locking Type)

型号/Model
20 40
30

L-PH (自锁式/Self-locking Type)

型号/Model
20 40
30

L-PP (自锁式/Self-locking Type)

型号/Model
20 40
30

多管路底座/Multi-pipe Base

型号/Model
1 3 5
2 4

不锈钢接头、油嘴、内卡接头、计量件
Stainless Steel Fitting, Nozzle, Neckar Connector, Measuring Parts



不锈钢内丝弯头
Stainless steel inner wire elbow

型号/Model
1/2 3/4 G1

不锈钢宝塔PC
Stainless Steel Pagoda

型号/Model
8-02 10-02 10-03 10-04 12-04

不锈钢对丝
Stainless Steel Double Nipple

型号/Model
1/4 2-3 3/8 2-4 1/2 3-4 3/4 4-6 G1 4-6 G1 1/4 G1-1/2 G2

不锈钢内接
Stainless Steel Inside Connection

型号/Model
1/2 3/4 G1 G1-1/4 G1-1/2 G2

不锈钢内外接头
Stainless Steel Inner

型号/Model
1/2 3/4 G1 4-6 4-G 6-G1

不锈钢补芯
Stainless Steel Bushing

型号/Model
2-4 4-1.2寸 3-4 6-1.2寸 4-6 1寸-1.2寸 4-G1 4-1.5寸 6-G1 6-1.5寸 1寸-1.5寸

不锈钢内丝三通
Stainless Steel Wire tee

型号/Model
1/2 3/4 G1



油嘴
Nozzle

油嘴直通
Nozzle Straight

型号/Model
6 6x1 1/8 8x1 1/4 M8 8x1 M10 10x1 M12 12x1

油嘴弯头90°
Nozzle elbow 90°

型号/Model
6 6x1 1/8 8x1 1/4 M8 8x1 M10 10x1 M12 12x1

油嘴弯头45°
Nozzle elbow 45°

型号/Model
6 6x1 1/8 8x1 1/4 M8 8x1 M10 10x1 M12 12x1

内卡接头
Neckar Connector

内卡头
Inner Caliper

型号/Model
Φ4 Φ6 Φ8

内卡直通
Inner Card Pass-through

型号/Model
4-6x1 6-6x1 8-01 4-8x1 6-8x1 8-02 4-10x1 6-10x1 10-01 4-01 6-01 10-02 6-02

内卡直通
Inner Card Pass-through

型号/Model
Φ4 Φ6

加长对丝60mm
Lengthening Of Silk

型号/Model
1/8 1-2 1/4 2-3 3/8 2-4 1/2 3-4

内卡直通
Inner Card Pass-through

型号/Model
4-6x1 6-6x1 8-01 4-8x1 6-8x1 8-02 4-10x1 6-10x1 10-01 4-01 6-01 10-02 6-02

内卡正三通
Union Tee

型号/Model
Φ4 Φ6

计量件
Measuring Parts

型号/Model
0号 1号 2号 3号 4号

铁接头、堵头、单向阀、安全阀、油排
Iron Joint、Plug、Non-return Valve、Relief Valve、Oil Discharged



铜堵头
Copper Plug



型号/Model

1/4
3/8
1/2
3/4

铜闷盖
Copper Cover



型号/Model

1/4
3/8
1/2
3/4

铁宝塔
Iron Pagoda



型号/Model

8-01	12-02	16-06
8-02	12-03	16-G1
8-03	12-04	19-04
8-04	12-06	19-06
8-06	13-04	19-G1
10-01	14-03	25-06
10-02	14-04	25-G1
10-03	14-06	32-1寸2
10-04	16-03	40-1寸半
10-06	16-04	

铁对丝
Iron To Wire



型号/Model

1/4	2-3	4-6
3/8	2-4	4-G1
1/2	3-4	6-G1
3/4		
1-2		

铁补芯
Iron Core



型号/Model

2-3	
2-4	
3-4	
4-6	
4-G1	
6-G1	

铁内接
Iron Inlay



型号/Model

1/4	
3/8	
1/2	
3/4	
G1	

铁堵头
Iron Plug



型号/Model

1/8	
1/4	
3/8	
1/2	
3/4	
G1	



单向阀
Non-return Valve



型号/Model

1/8
1/4
3/8
1/2

加压式油排
Pressurized oil drain



型号/Model

2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F

安全阀(红帽)
Relief Valve (Red Hat)



型号/Model

1/8
1/4

安全阀(黄帽)
Relief Valve (Yellow Hat)



型号/Model

3/8
1/2


安全阀
Relief Valve



型号/Model

1/4
1/2

油排
Oil Discharged

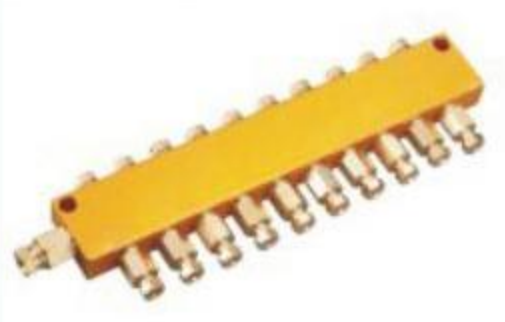

型号/Model

2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F

容积式油排
Positive displacement oil drain




型号/Model

2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F

手滑阀HSV系列
Hand Slide Valve HSV Series



符号/Symbol:

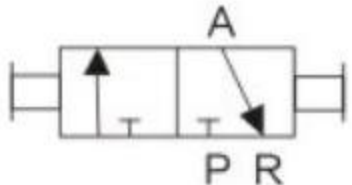

订货型号/Order Code

HSV 08 SS

型式/Type Code

空白/Blank: 标准型/Standard Type
SS: 双外牙型/Both Male-Thread Type
FF: 双内牙型/Both Female-Thread Type
SF: 内外牙型/Male Female-Thread Type

接管口径/Port Size

06: PT1/8 10: PT3/8
08: PT1/4 15: PT1/2

系列号/Series


手滑阀/Hand Slide Valve

技术参数/Specification


型号/Model	HSV06	HSV08	HSV10	HSV15
工作介质/Fluid	空气(经40 μm滤网过滤)/Air(Filtered By Strainer Over 40 μm)			
接管口径代号/Port Size Code	06	08	10	15
接管口径/Port Size	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2
有效截面积/Effective Sectional Area	23cm ² (1.28)	40cm ² (2.2)	62cm ² (3.5)	140cm ² (7.8)
使用压力/Pressure	0~1.0Mpa(0~142Psi)			
保证耐压力/Proof Pressure	1.5Mpa(213Psi)			
工作温度/Temperature	-5~60℃° (-28~140°F)			

尺寸/Dimension


标准型
Standard Type

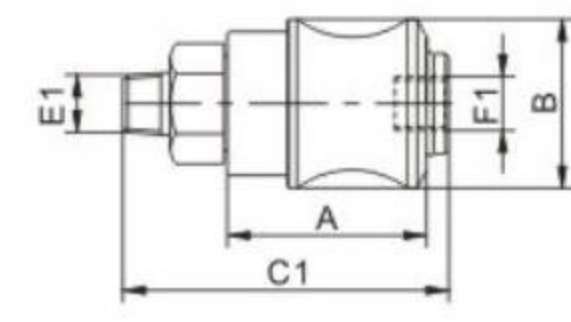

双内牙型(FF)
Both Female-Thread Type

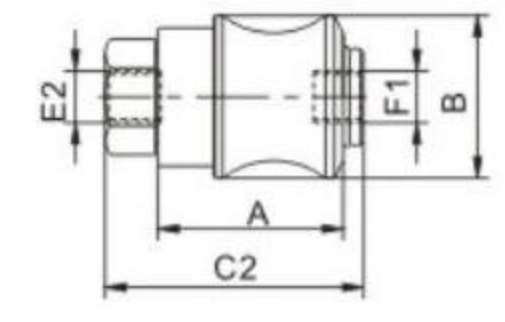

内外牙型(SF)
Male Female-Thread Type

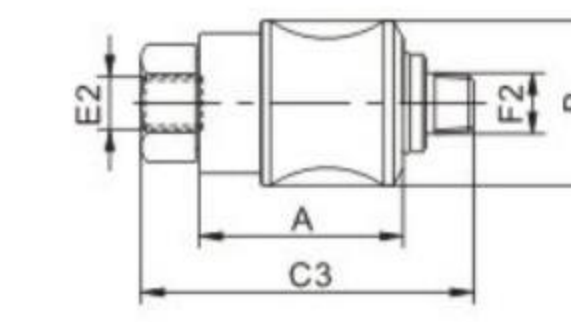

双外牙型(SS)
Both Male-Thread Type

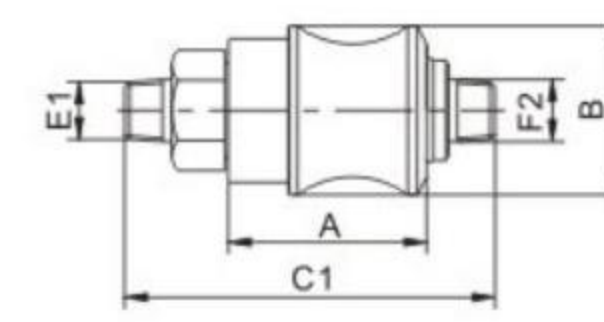


Diagram showing dimensions A, B, C1, C2, C3, C4, D, E1, E2, F1, F2 for various valve types.

型号/Model	A	B	C1	C2	C3	C4	D	E1	E2	F1	F2
HSV-06	31.5	Φ27.5	51.5	44.4	51.5	59.5	17	PT1/8	PT1/8	PT1/8	PT1/8
HSV-08	34.5	Φ19.5	58	47	58	69	19	PT1/4	PT1/4	PT1/4	PT1/4
HSV-10	41	Φ36	68.5	55.5	68.5	81.5	22	PT3/8	PT3/8	PT3/8	PT3/8
HSV-15	52	Φ45	85.5	70.5	85.5	100.5	30	PT1/2	PT1/2	PT1/2	PT1/2

快速接头
Fitting

PC 螺纹直通 Male Straight  型号/Model PC4-M5 PC4-01 PC4-02 PC4-03 PC6-M5 PC6-01 PC6-02 PC6-03 PC6-04 PC8-01 PC8-02 PC8-03 PC8-04 PC10-01 PC10-02 PC10-03 PC10-04 PC12-01 PC12-02 PC12-03 PC12-04 PC14-04 PC16-03 PC16-04 PC16-06	PCF 内螺纹直通 Female Straight  型号/Model PCF4-M5 PCF4-01 PCF4-02 PCF6-M5 PCF6-01 PCF6-02 PCF6-03 PCF6-04 PCF8-01 PCF8-02 PCF8-03 PCF8-04 PCF10-01 PCF10-02 PCF10-03 PCF10-04 PCF12-01 PCF12-02 PCF12-03 PCF12-04	PL 螺纹弯通 Male Elbow  型号/Model PL4-M5 PL4-01 PL4-02 PL6-M5 PL6-01 PL6-02 PL6-03 PL6-04 PL8-01 PL8-02 PL8-03 PL8-04 PL10-01 PL10-02 PL10-03 PL10-04 PL12-01 PL12-02 PL12-03 PL12-04 PL14-04 PL16-03 PL16-04 PL16-06	PLF 弯头内螺纹 Female Elbow  型号/Model PLF4-M5 PLF4-01 PLF4-02 PLF6-M5 PLF6-01 PLF6-02 PLF6-03 PLF6-04 PLF8-01 PLF8-02 PLF8-03 PLF8-04 PLF10-01 PLF10-02 PLF10-03 PLF10-04 PLF12-01 PLF12-02 PLF12-03 PLF12-04	PLL 弯头加长 Extended Male Elbow  型号/Model PLL4-M5 PLL4-01 PLL4-02 PLL6-M5 PLL6-01 PLL6-02 PLL6-03 PLL6-04 PLL8-01 PLL8-02 PLL8-03 PLL8-04 PLL10-01 PLL10-02 PLL10-03 PLL10-04 PLL12-01 PLL12-02 PLL12-03 PLL12-04
PB 螺纹正三通 Male Branch Tee  型号/Model PB4-M5 PB4-01 PB4-02 PB6-M5 PB6-01 PB6-02 PB6-03 PB6-04 PB8-01 PB8-02 PB8-03 PB8-04 PB10-01 PB10-02 PB10-03 PB10-04 PB12-01 PB12-02 PB12-03 PB12-04 PB16-04	PD 螺纹侧三通 Male Run Tee  型号/Model PD4-M5 PD4-01 PD4-02 PD6-M5 PD6-01 PD6-02 PD6-03 PD6-04 PD8-01 PD8-02 PD8-03 PD8-04 PD10-01 PD10-02 PD10-03 PD10-04 PD12-01 PD12-02 PD12-03 PD12-04 PD16-04	PX Y型螺纹三通 Male "Y"  型号/Model PX4-M5 PX4-01 PX4-02 PX6-M5 PX6-01 PX6-02 PX6-03 PX6-04 PX8-01 PX8-02 PX8-03 PX8-04 PX10-01 PX10-02 PX10-03 PX10-04 PX12-01 PX12-02 PX12-03 PX12-04 PX16-04	PM 隔板直通 Bulkhead Union  型号/Model PM-4 PM-6 PM-8 PM-10 PM-12 PM-16	PH 外六角接头 Swing Elbow  型号/Model PH4-M5 PH4-01 PH4-02 PH6-M5 PH6-01 PH6-02 PH6-03 PH6-04 PH8-01 PH8-02 PH8-03 PH8-04 PH10-01 PH10-02 PH10-03 PH10-04 PH12-01 PH12-02 PH12-03 PH12-04
PKB 螺纹五通 Male Union Triple  型号/Model PKB4-M5 PKB4-01 PKB6-M5 PKB6-01 PKB6-02 PKB6-03 PKB6-04 PKB8-01 PKB8-02 PKB8-03 PKB8-04 PKB10-01 PKB10-02 PKB10-03 PKB10-04 PKB12-01 PKB12-02 PKB12-03 PKB12-04	PU 直通 Union Straight  型号/Model PU-4 PU-6 PU-8 PU-10 PU-12 PU-14 PU-16	PV 弯通 Union Elbow  型号/Model PV-4 PV-6 PV-8 PV-10 PV-12 PV-14 PV-16	PET 型三通 Union Tee  型号/Model PE-4 PE-6 PE-8 PE-10 PE-12 PE-14 PE-16	PY Y型三通 Union "Y"  型号/Model PY-4 PY-6 PY-8 PY-10 PY-12 PY-16
PZA 十字四通 Union Cross  型号/Model PZA-4 PZA-6 PZA-8 PZA-10 PZA-12 PZA-14 PZA-16	PK 五通 Union Triple  型号/Model PK-4 PK-6 PK-8 PK-10 PK-12	PUG 直通变径 Different Diameter Straight  型号/Model PUG6-4 PUG8-6 PUG10-8 PUG12-10 PUG8-4 PUG10-6 PUG12-8 PUG16-10 PUG10-12	PEG T型三通变径 Both Female - Thread Type  型号/Model PEG6-4 PEG8-6 PEG10-8 PEG12-10 PEG8-4 PEG10-6 PEG12-8 PEG16-12 PEG18-10 PEG10-12	PWY Y型三通变径 Male - Femal Thread Type  型号/Model PWY6-4 PWY8-6 PWY10-8 PWY12-10 PWY8-4 PWY10-6 PWY12-8 PWY16-10 PWY10-12
PWG 五通变径 Different Diameter Union Triple  型号/Model PWG6-4 PWG8-6 PWG10-8 PWG12-10 PWG8-4 PWG10-6 PWG12-8 PWG16-10 PWG10-12	SL 节流阀 Speed Control Valve  型号/Model SL4-M5 SL4-01 SL4-02 SL6-M5 SL6-01 SL6-02 SL6-03 SL6-04 SL8-01 SL8-02 SL8-03 SL8-04 SL10-01 SL10-02 SL10-03 SL10-04 SL12-01 SL12-02 SL12-03 SL12-04	LSA 管道阀 Speed Control Valve  型号/Model LSA-4 LSA-6 LSA-8 LSA-10 LSA-12	HVFF 手阀 Hand Valve  型号/Model HVFF-4 HVFF-6 HVFF-8 HVFF-10 HVFF-12	PP 管塞 Pipe Plug  型号/Model PP-4 PP-6 PP-8 PP-10 PP-12

电磁阀
Solenoid valve

2V025 系列电磁阀 2V025 Series Solenoid Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
2V025-06	G1/8
2V025-08	G1/4

3V1 系列电磁阀 3V1 Series Solenoid Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
3V1-06	G1/8
3V1-08	G1/4

3V 系列电磁阀 3V Series Solenoid Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
3V110-06	G1/8
3V210-08	G1/4
3V310-10	G3/8
3V410-15	G1/2

3V 系列电磁阀 3V Series Solenoid Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
3V120-06	G1/8
3V220-08	G1/4
3V320-10	G3/8
3V420-15	G1/2

4V 系列电磁阀 4V Series Solenoid Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
4V110-06	G1/8
4V210-08	G1/4
4V310-10	G3/8
4V410-15	G1/2

4V 系列电磁阀 4V Series Solenoid Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
4V120-06	G1/8
4V220-08	G1/4
4V320-10	G3/8
4V420-15	G1/2

4V 系列电磁阀 4V Series Solenoid Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
4V130-06C	G1/8
4V230-08C	G1/4
4V330-10C	G3/8
4V430-15C	G1/2

4M 系列电磁阀 4M Series Solenoid Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
4M110-06	G1/8
4M210-08	G1/4
4M310-10	G3/8
4M410-15	G1/2
4M120-06	G1/8
4M220-08	G1/4
4M320-10	G3/8
4M420-15	G1/2


3H 系列手扳阀 3H Series Lever Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
3H210-06/08	G1/8/G1/4
3H310-08/10	G1/4/G3/8
3H410-10/15	G3/8/G1/2

4H 系列手扳阀 4H Series Lever Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
4H210-06/08	G1/8/G1/4
4H310-08/10	G1/4/G3/8
4H410-10/15	G3/8/G1/2

3R/4R 系列手拉阀 3R/4R Series Hand Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
3R110-06	G1/8
3R210-06/08	G1/8/G1/4
3R310-08/10	G1/4/G3/8

3R/4R 系列手拉阀 3R/4R Series Hand Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
4R110-06	G1/8
4R210-06/08	G1/8/G1/4
4R310-08/10	G1/4/G3/8

4A 系列气控阀 4A Series Air Control Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
4A110-06	G1/8
4A210-08	G1/4
4A310-10	G3/8
4A410-15	G1/2

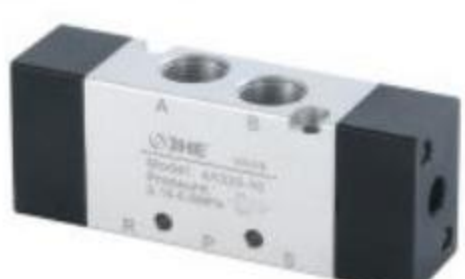4A 系列气控阀 4A Series Air Control Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
4A120-06	G1/8
4A220-08	G1/4
4A320-10	G3/8
4A420-15	G1/2

4A 系列气控阀 4A Series Air Control Valve	
	
型号/Model	螺纹/Thread
4A130-06C	G1/8
4A230-08C	G1/4
4A330-10C	G3/8
4A430-15C	G1/2

3A 系列气控阀 3A Series Air Control Valve	
	
型号/Model	
3A110-06	3A120-06
3A210-08	3A220-08
3A310-10	3A320-10
3A410-15	3A420-15

电磁阀
Solenoid valve

4HV 系列手转阀
4HV Series Hand-Switching Valve



型号/Model	螺纹/Thread
4HV210-08	G1/4
4HV310-10	G3/8
4HV410-15	G1/2
4HV230-08	G1/4
4HV330-10	G3/8
4HV430-15	G1/2

HV 系列手转阀
HV Series Hand-Switching Valve



型号/Model	螺纹/Thread
HV-02	G1/4
HV-03	G3/8
HV-04	G1/2

HV 系列手转阀
HV Series Hand-Switching Valve



型号/Model	螺纹/Thread
HV200	G1/4
HV300	G3/8
HV400	G1/2

K34 系列手转阀
K34 Series Hand-Switching Valve



型号/Model	螺纹/Thread
K34R6-8	G1/4
K34R6-8D	G1/4
K34R6-8L	G1/4
K34R6-6	G1/8
K34R6-6D	G1/8

QE 系列快速排气阀
QE Series Quick Exhaust Valve



型号/Model	螺纹/Thread
QE-01	G1/8
QE-02	G1/4
QE-03	G3/8
QE-04	G1/2

RE 系列流量控制阀
RE Series Flow Control Valve



型号/Model	螺纹/Thread
RE-01	G1/8
RE-02	G1/4
RE-03	G3/8
RE-04	G1/2

ASC 系列流量控制阀
ASC Series Flow Control Valve



型号/Model	螺纹/Thread
ASC100-06	G1/8
ASC200-08	G1/4
ASC300-10	G3/8
ASC300-15	G1/2

QE 系列快速排气阀
QE Series Quick Exhaust Valve



型号/Model	螺纹/Thread
ST/KS-06	G1/8
ST/KS-08	G1/4
ST/KS-10	G3/8
ST/KS-15	G1/2

KA 系列单向阀
KA Series Non-Return Valve



型号/Model	螺纹/Thread
KA-06/KA-08	G1/8/G1/4
KA-10/KA-15	G3/8/G1/2
KA-20/KA-25	G3/4/G1

4F 系列脚踏阀
4F Series Foot Valve



型号/Model	螺纹/Thread
4F210-08	G1/8
4F210-08L	G1/4
4F210-08G	G3/8
4F210-08LG	G1/2

FV 系列脚踏阀
FV Series Foot Valve



型号/Model	螺纹/Thread
FV320	G1/8
FV420	G1/4

FV 系列脚踏阀
FV Series Foot Valve



型号/Model	螺纹/Thread
FV-02	G1/8

4V 系列亚德客型汇流板
4V series AirTAC type Manifold



型号/Model
4V100M
4V200M
4V300M
4V400M

SY 系列 SMC 型汇流板
SY series SMC type manifold



型号/Model
SY3120底座
SY5120底座
SY7120底座

磁座
Magnetic base



型号/Model
1/4
3/8
1/2
1/4(2R)

冷却管
Cooling pipe



型号/Model
1/8圆嘴
1/4圆嘴
3/8圆嘴
1/2圆嘴
1/8扁嘴
1/4扁嘴
3/8扁嘴
1/2扁嘴


尼龙/聚氨酯气管
Nylon / PU Tube



技术参数/Specification

型号Model	NU系列尼龙管Nylon Tube	PU系列PU(聚氨酯)软管Tube
材料Material	尼龙 12 Nylon 12	PU(聚氨酯)
流体Fluid	空气,水 Air,Water	空气,水 Air,Water
爆破压力(20℃)Proff Pressure	4.0MPa	2.0MPa
工作压力Pressure of work	1.5MPa(15.2kgt/cm²)	0.8MPa(15.2kgt/cm²)
环境和流体温度 Operating Temperature Range	-20℃~+60℃	-20℃~+60℃

订货型号/Order Code

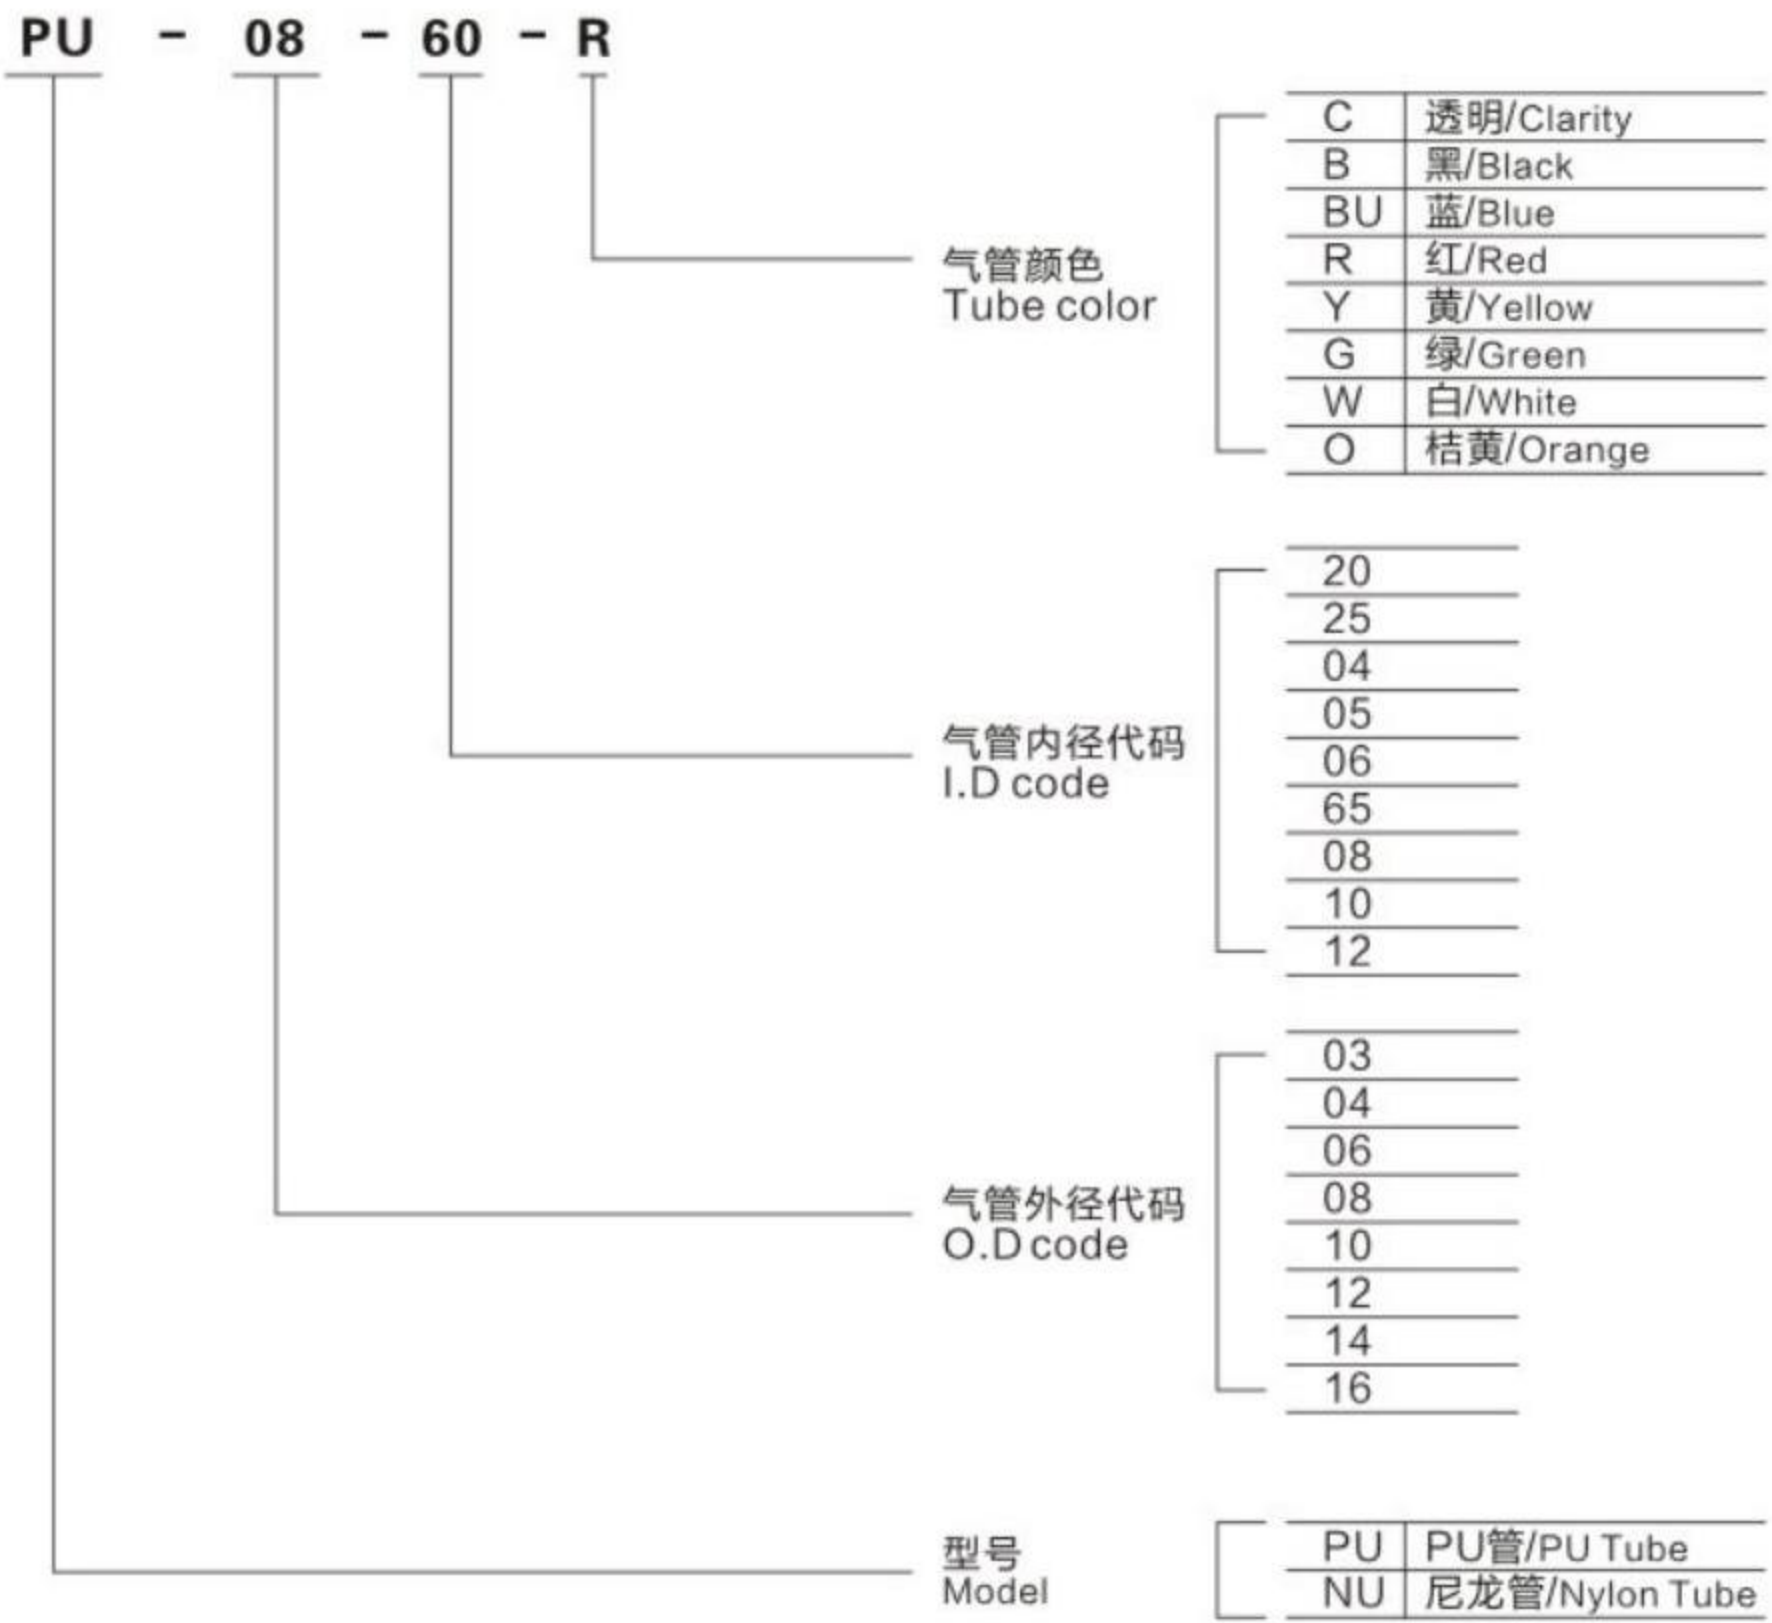

气管内外径代码/I.D/O.D code

代码/Code	0320	0425	0604	0805	0806	1065	1208	1410	1612
外径(mm)O.D	Φ3.0	Φ4.0	Φ6.0	Φ8.0	Φ8.0	Φ10.0	Φ12.0	Φ14.0	Φ16.0
内径(mm)I.D	Φ2.0	Φ2.50	Φ4.0	Φ5.0	Φ6.0	Φ6.5	Φ8.0	Φ10.0	Φ12.0

BAILING
柏灵气动

BAILING
PNEUMATIC

专业生产

MGP系列导杆气缸
TC系列三轴气缸




气缸价目表
PRODUCT PRICE LIST

浙江柏灵气动科技有限公司
ZHEJIANG BAILING PNEUMATIC TECHNOLOGY CO., LTD.

因为专业所以完美

柏灵气动 BAILING

新薄型带导杆气缸MGP系列

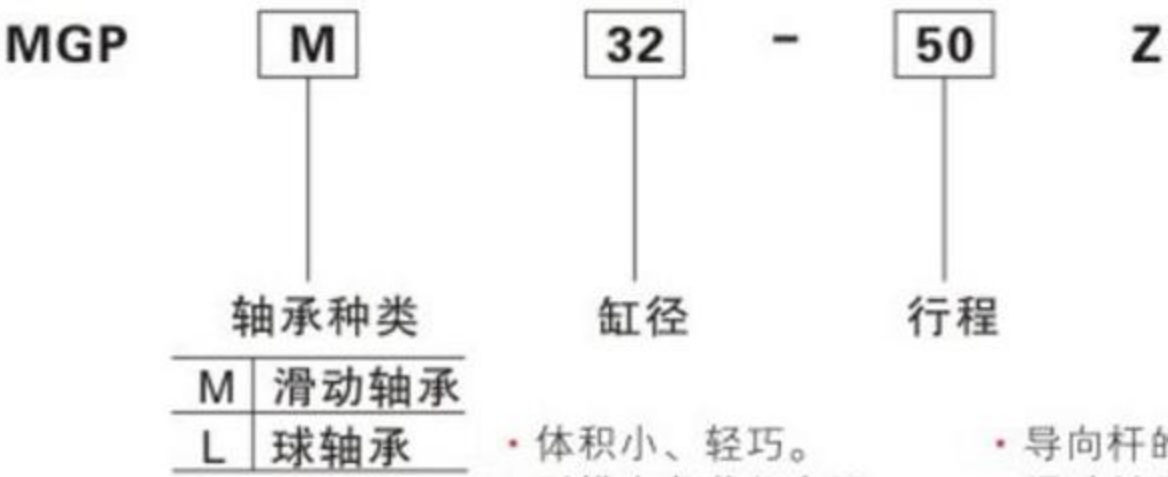

- 体积小、轻巧。
- 耐横向负载能力强。
- 耐扭矩能力强。
- 不回转精度高。
- 导向杆的轴承可选择。滑动轴承或球轴承。
- 安装方便。
- 二面接管位置可供选择。

MGPM


行程 \ 缸径	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
10	106	122	-	-	-	-	-	-	-	-
20	116	126	158	166	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	232	278	352	492	832	1362
30	122	130	162	172	-	-	-	-	-	-
40	126	134	172	182	-	-	-	-	-	-
50	132	138	182	202	262	306	382	552	892	1422
75	142	152	202	238	302	342	438	612	1052	1702
100	158	162	222	282	342	382	492	662	1162	1902
125	186	192	262	332	392	426	552	712	1362	2202
150	206	222	298	382	442	472	606	772	1432	2302
175	242	292	342	432	492	512	662	832	1752	2902
200	292	326	398	482	542	562	722	886	1832	3002
250	332	402	502	586	678	718	902	1112	2002	3282
300	378	474	602	692	812	862	1092	1352	2182	3602
350	-	-	752	802	1002	1052	1282	1662	2362	3902
400	-	-	892	932	1162	1232	1462	1922	2542	4122

MGPL

行程 \ 缸径	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
10	166	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	178	186	236	246	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	332	378	512	672	992	1682
30	186	192	242	252	-	-	-	-	-	-
40	192	198	252	262	-	-	-	-	-	-
50	202	212	272	292	374	418	562	722	1082	1802
75	212	222	292	332	412	452	612	792	1252	2082
100	226	232	312	372	462	512	672	842	1362	2242
125	258	266	352	422	512	552	732	892	1582	2682
150	282	298	402	472	562	602	782	952	1652	2802
175	318	372	452	522	612	652	842	1012	1972	3322
200	372	402	506	592	672	702	902	1062	2082	3442
250	412	478	612	698	812	832	1052	1292	2252	3762
300	492	592	722	812	942	982	1242	1502	2482	4202
350	-	-	872	922	1122	1158	1432	1802	2662	4482
400	-	-	1022	1052	1282	1352	1602	2002	2852	4802

气缓冲MGP-A: 16实价加70, 20-40加90, 50-63加120; 可调行程MGP-XC8: 12-16实价加30, 20-40加40, 50-63加45。


三轴气缸TCM系列

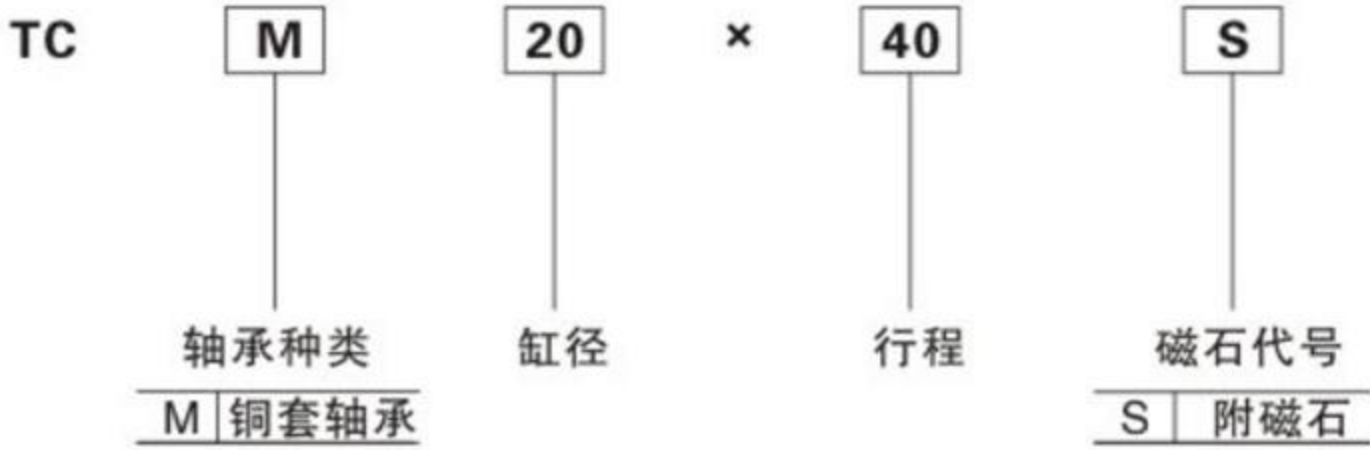

缸径 \ 行程	6	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
5	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	102.5	102.5	106	122	-	-	-	-	-	-	-
15	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	107.5	107.5	116	126	158	166	-	-	-	-	-
25	-	110	122	130	162	172	232	278	352	492	882
30	-	112.5	122	130	162	172	262	306	382	552	942
40	-	-	126	134	172	182	262	306	382	552	942
50	-	-	132	138	182	202	262	306	382	552	942
60	-	-	142	152	202	238	302	342	438	612	1102
70	-	-	142	152	202	238	302	342	438	612	1102
75	-	-	142	152	202	238	302	342	438	612	1102
80	-	-	158	162	222	282	342	382	492	662	1212
90	-	-	158	162	222	282	342	382	492	662	-
100	-	-	158	162	222	282	342	382	492	662	1212
125	-	-	186	192	262	332	392	426	552	712	1412
150	-	-	206	222	298	382	442	472	606	772	1482
175	-	-	242	292	342	432	492	512	662	832	1802
200	-	-	292	326	398	482	542	562	722	886	1882
225	-	-	332	402	502	586	678	718	902	1112	2052
250	-	-	332	402	502	586	678	718	902	1112	2052

气缓冲MGP-A: 16实价加70, 20-40加90, 50-63加120; 可调行程MGP-XC8: 12-16实价加30, 20-40加40, 50-63加45。


三轴气缸TCL系列

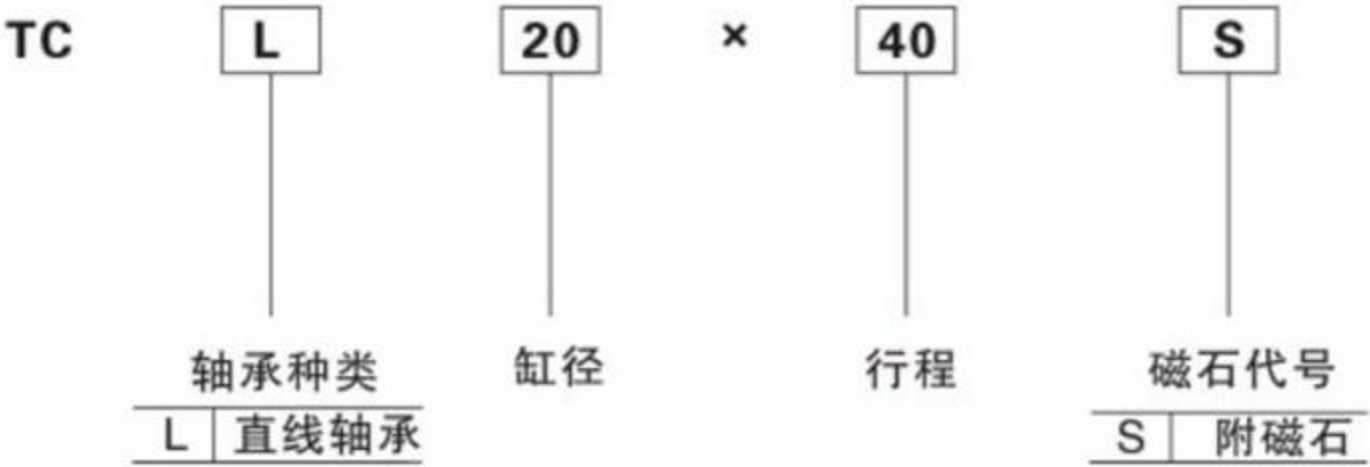

缸径 \ 行程	12	16	20	25	32	40	50	63	80
10	166	182	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	178	186	236	246	-	-	-	-	-
25	186	192	242	252	332	378	512	672	1042
30	186	192	242	252	374	418	562	722	1132
40	192	198	252	262	374	418	562	722	1132
50	202	212	272	292	374	418	562	722	1132
60	212	222	292	332	412	452	612	792	1302
70	212	222	292	332	412	452	612	792	1302
75	212	222	292	332	412	452	612	792	1302
80	226	232	312	372	462	512	672	842	1412
90	226	232	312	372	462	512	672	842	-
100	226	232	312	372	462	512	672	842	1412
125	258	266	352	422	512	552	732	892	1632
150	282	298	402	472	562	602	782	952	1702
175	318	372	452	522	612	652	842	1012	2022
200	372	402	506	592	672	702	902	1062	2132
225	412	478	612	698	812	832	1052	1292	2302
250	412	478	612	698	812	832	1052	1292	2302

气缓冲MGP-A: 16实价加70, 20-40加90, 50-63加120; 可调行程MGP-XC8: 12-16实价加30, 20-40加40, 50-63加45

导向杆气缸DFM系列

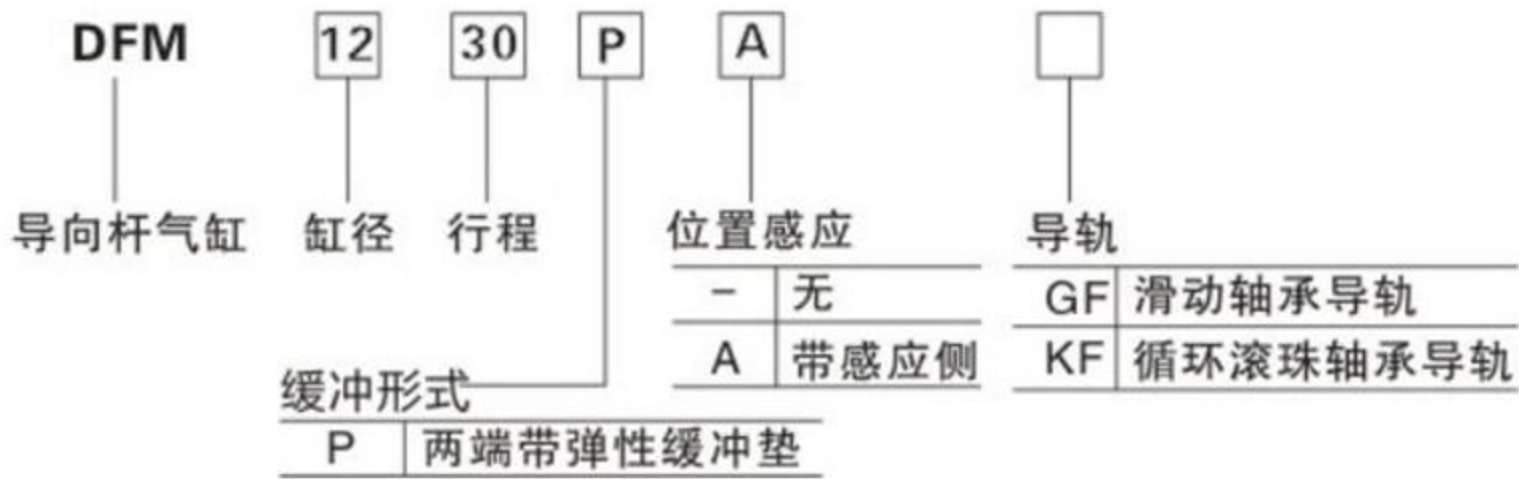


DFM-GF

缸径 行程	12	16	20	25	32	40	50	63
25	204.5	241.3	302	362.5	480	572.5	780	1037.5
30	218.8	265	302	410	507.5	625	857.5	1120
40	218.8	265	325.8	410	507.5	625	857.5	1120
50	218.8	265	325.8	410	507.5	625	857.5	1120
75	240	288.8	362.5	470	560	705	937.5	1200
80	263.8	312.5	397.5	530	600	792.5	1017.5	1300
100	263.8	312.5	397.5	530	600	792.5	1017.5	1300
125	335	360	445	587.5	680	887.5	1110	1407.5
150	407.5	432.5	492.5	647.5	797.5	982.5	1200	1512.5
175	477.5	502.5	552.5	732.5	890	1102.5	1307.5	1632.5
200	572.5	597.5	655	812.5	1022.5	1245	1437.5	1750

DFM-KF

缸径 行程	12	16	20	25	32	40	50	63
25	254.5	291.3	377	437.5	580	672.5	955	1262.5
30	268.8	315	377	485	607.5	725	1032.5	1345
40	268.8	315	400.8	485	607.5	725	1032.5	1345
50	268.8	315	400.8	485	607.5	725	1032.5	1345
75	290	338.8	437.5	545	660	805	1112.5	1425
80	313.8	362.5	472.5	605	700	892.5	1192.5	1525
100	313.8	362.5	472.5	605	700	892.5	1192.5	1525
125	385	410	520	662.5	780	987.5	1285	1632.5
150	457.5	482.5	567.5	722.5	897.5	1082.5	1375	1737.5
175	527.5	552.5	627.5	807.5	990.0	1202.5	1482.5	1857.5
200	622.5	647.5	730	887.5	1122.5	1345	1612.5	1975

带导杆气缸MGG系列

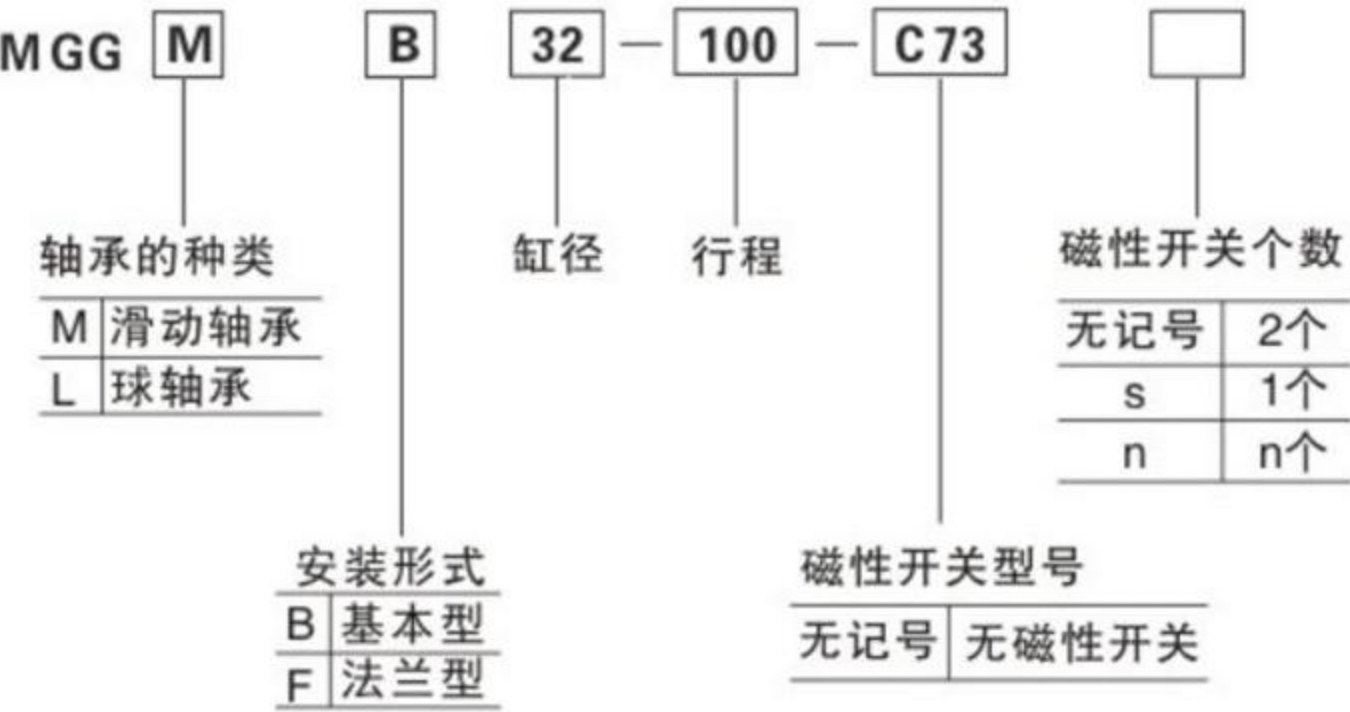

注：MGC同价

缸 径 行程	20	25	32	40	50	63
0-100	762.5	887.5	1025	1525	3500	4000
101-200	850	1000	1162.5	1675	3700	4250
201-300	937.5	1112.5	1300	1825	3900	4500
301-400	1025	1225	1437.5	1975	4100	4750
401-500	1125	1337.5	1575	2125	4300	5000
201后每加100行程+	30	40	50	60	80	100
MGGMF法兰板+	60	60	70	70	90	90
MGGLB直线轴承+	60	60	110	120	150	180
优质缓冲器另+	10	10	15	15	30	30